
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27



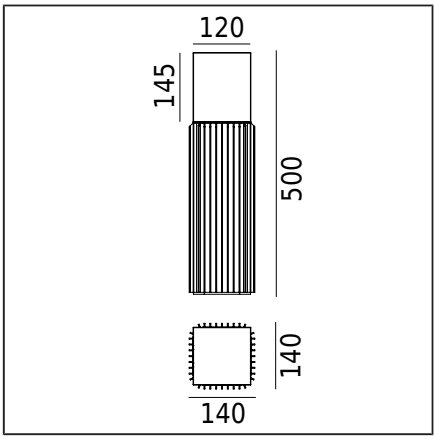

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű lámpatest, amelyben egy díszes kristálybúra van kombinálva tartós és stabil lámpatestházzal.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 3 db ø9mm-es lyuk, ø65mm átmérőnként 120°-ban. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x2,5mm², lámpatest hurkolásának lehetősége max 2x2,5mm². Kerek köpenyű kábel max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,5kg / 7,5kg
Doboz méretei [cm]	84cm x 17cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

0921530010	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN2148xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
2148AL	ALUMÍNIUM	9006
2148CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2148WH	FEHÉR	9003
2148BL	FEKETE	9005
2148GR	GRAFIT	7016
2148CB	RÉZBRONZ	8004
2148GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2148CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE