
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27

Frigga 2148XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



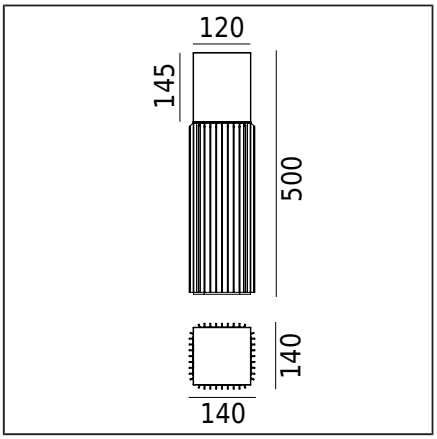

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallysekrone med en holdbar og stabil armaturkropp.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm, på diameter ø65mm hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x2,5mm², mulighet for sløyfing av armaturen maks 2x2,5mm². Kabel i rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	6,5kg / 7,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

0921530010	Lampeskjerm - service sett
ZN2148xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE