
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27



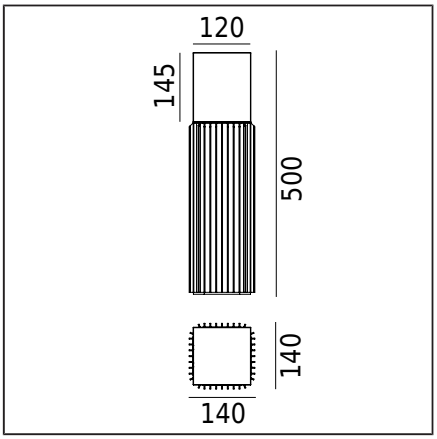

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária com design moderno, combinando uma cúpula de cristal decorativa com um corpo de luminária durável e estável.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo.
Método de montagem	Montagem do aparelho: 3 furos de ø9mm, no diâmetro de ø65mm a cada 120°. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², possibilidade de interligar a luminária máx 2x2,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	6,5kg / 7,5kg
Dimensões da caixa [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

0921530010	Abajur - kit de serviço
ZN2148xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2148CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2148AL	ALUMÍNIO	9006
2148WH	BRANCO	9003
2148GB	CINZA BEGE	7006
2148CG	CINZA CIMENTO	7033
2148CB	COPPER BROWN	8004
2148GR	GRAFITE	7016
2148BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE