
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27

Frigga 2148XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



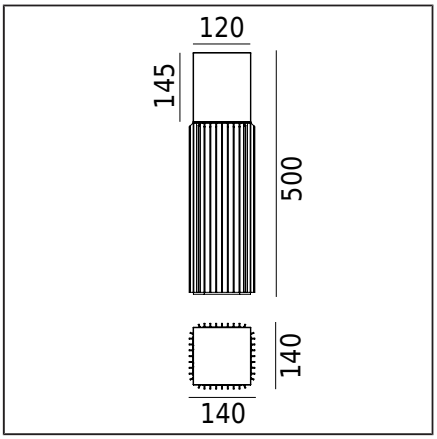

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, сочетающий декоративный кристальный плафон с прочным и устойчивым корпусом.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через каждые 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: максимальный 2x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю максимум 2x2,5мм². Кабель в круглой оболочке максимальным диаметром ø12,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	6,5kg / 7,5kg
Размеры коробки [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

0921530010	Абажур - сервисный комплект
ZN2148xx0009	

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2148AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2148WH	БЕЛЫЙ	9003
2148GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2148CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2148CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2148GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2148CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2148BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE