
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27



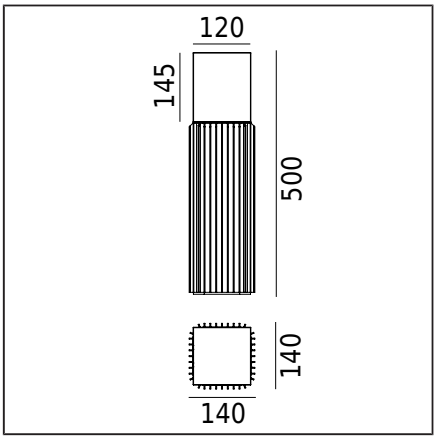

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, ktoré kombinuje dekoratívny krištáľový tienidlo s odolným a stabilným telom svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Ostatní příslušenství je třeba dokoupit samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť prepojenia svietidla do slučky max 2x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s max priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,5kg / 7,5kg
Rozmery krabice [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

0921530010	Tienidlo - servisná súprava
ZN2148xx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
2148WH	BIELA	9003
2148CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2148BL	ČIERNA	9005
2148CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2148GR	GRAFIT	7016
2148AL	HLINÍK	9006
2148CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2148GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE