
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27



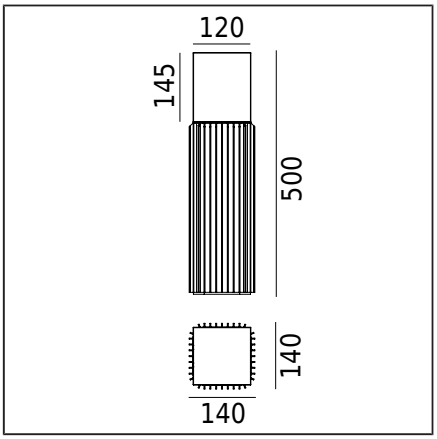

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Armatur med en modern design, där en dekorativ kristallskärm kombineras med en hållbar och stabil armaturkropp.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø9mm, på diameter ø65mm var 120°. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x2,5mm², möjlighet att slinga armaturen max 2x2,5mm². Kabel i rund mantel med max diameter ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	6,5kg / 7,5kg
Förpackning mått [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

0921530010	Lampskärm - servicepaket
ZN2148xx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE