


NORLYS FRIGGA 2150

IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2



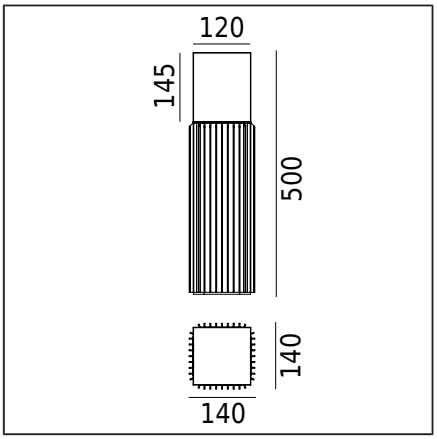

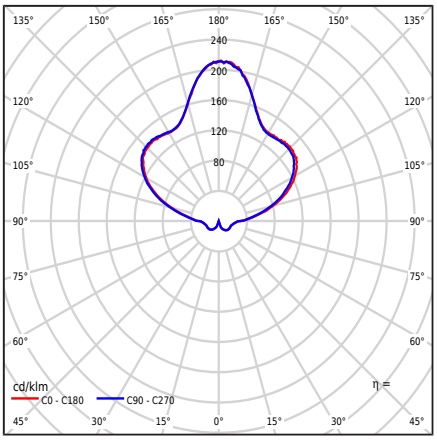

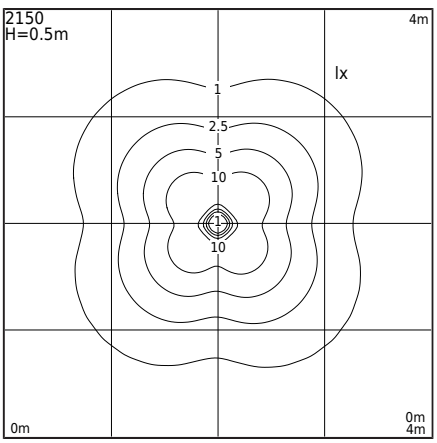

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño moderno, que utiliza la combinación de una pantalla de cristal decorativa con una carcasa de luminaria duradera y estable.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. Con el tiempo, la pantalla de la lámpara puede adquirir un color ámbar. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 orificios ø9mm, en un diámetro de ø65mm a intervalos de 120°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 5x2,5mm². Cable en funda redonda con diámetro máximo ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,62kg / 7,67kg
Dimensiones de la caja [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	4,6W
Potencia del luminario	4,9W
Flujo luminoso del luminario	322lm
Eficiencia de la luminaria	65,7lm/W
ULOR	85%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.9
Temperatura clasificada Ta	TA +25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Corriente de irrupción	6.7A/2.4us

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

0921530010	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZN2150xx0009	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte el manual adjunto al dispositivo. La instalación y el trabajo de servicio lo realiza una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2150CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2150AL	ALUMINIO	9006
2150WH	BLANCO	9003
2150GR	GRAFITO	7016
2150GB	GRIS BEIGE	7006
2150CG	GRIS CEMENTO	7033
2150BL	NEGRO	9005
2150CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte el manual adjunto al dispositivo. La instalación y el trabajo de servicio lo realiza una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.