

NORLYS FRIGGA 2150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2150XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no



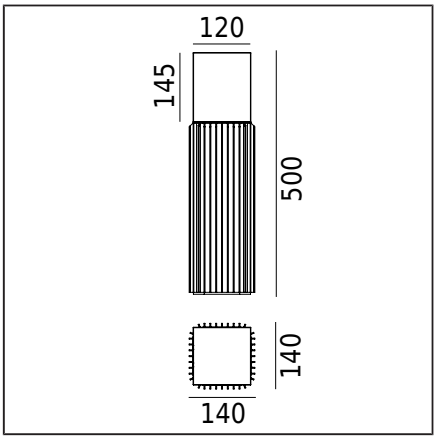

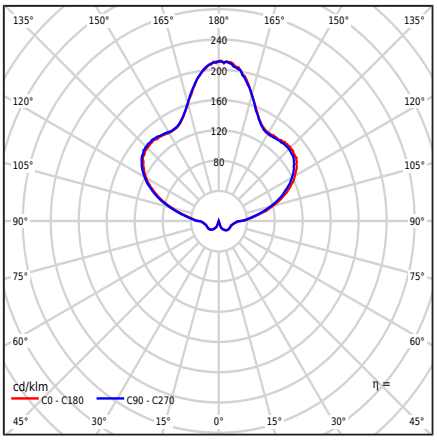

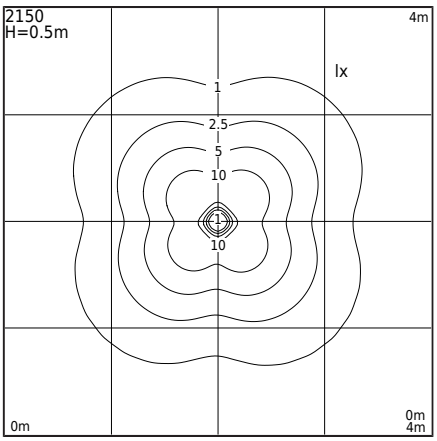

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um luminária com design moderno, combinando uma cúpula de cristal decorativa com uma estrutura de luminária durável e estável.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do equipamento: 3 furos ø9mm, em um diâmetro ø65mm a intervalos de 120°. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x2.5mm², possibilidade de interligar o dispositivo máx. 5x2.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,62kg / 7,67kg
Dimensões da caixa [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	4,6W
Potência do luminário	4,9W
Fluxo luminoso do luminária	322lm
Eficiência do luminária	65,7lm/W
ULOR	85%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Temperatura classificada Ta	TA +25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	6.7A/2.4us

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

0921530010	Abajur - kit de serviço
ZN2150xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, consulte o manual anexado ao dispositivo. Trabalhos de instalação e manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.

FRIGGA 2150



Índices

Índice	Cor	RAL
2150CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2150AL	ALUMÍNIO	9006
2150WH	BRANCO	9003
2150GB	CINZA BEGE	7006
2150CG	CINZA CIMENTO	7033
2150CB	COPPER BROWN	8004
2150GR	GRAFITE	7016
2150BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, consulte o manual anexado ao dispositivo. Trabalhos de instalação e manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.