

NORLYS FRIGGA 2150


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Frigga 2150XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no



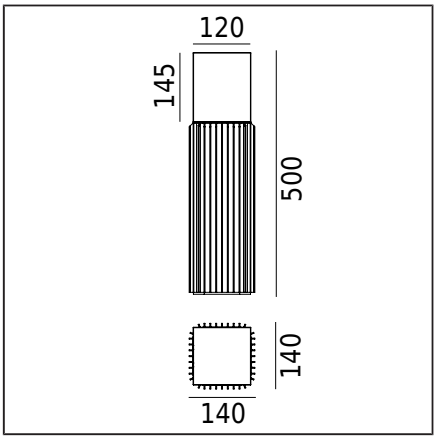

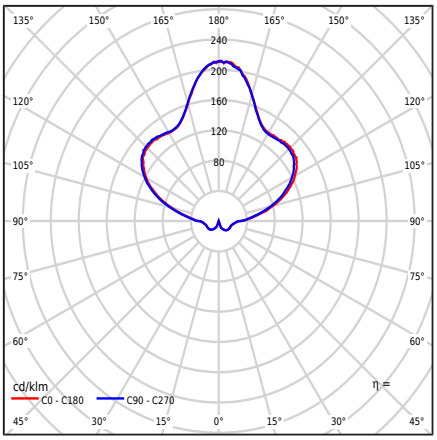

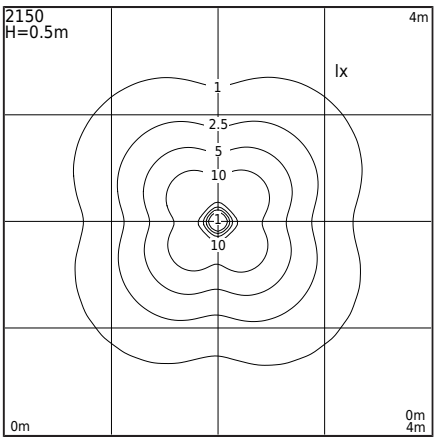

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, в котором используется сочетание декоративного кристального абажура с прочным и устойчивым корпусом светильника.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	6,62kg / 7,67kg
Размеры коробки [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	4,6W
Мощность светильника	4,9W
Световой световой поток	322lm
Эффективность светильника	65,7lm/W
ULOR	85%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Та Номинальная температура	TA +25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G D / EPREL

Пусковой ток	6.7A/2.4us

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

0921530010	Абажур - сервисный комплект
ZN2150xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2150AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2150WH	БЕЛЫЙ	9003
2150GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2150CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2150CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2150GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2150CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2150BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.