

NORLYS FRIGGA 2150


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2150XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no



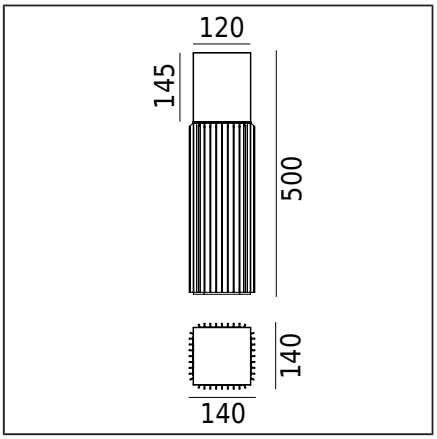

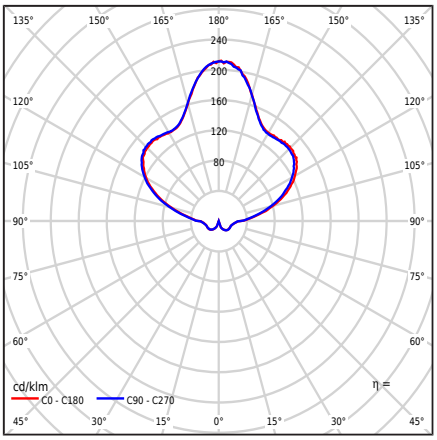

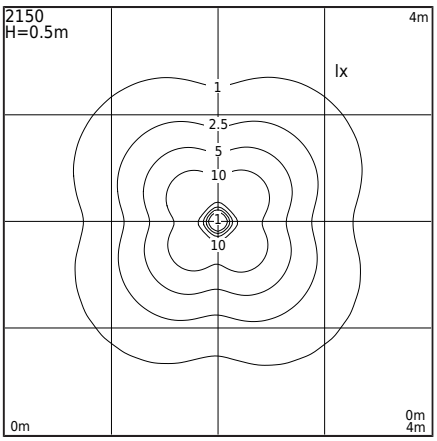

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, kombinujúce dekoratívny kryštálový tienidlo s odolným a stabilným telom svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm ve 120° intervalech. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 5x2,5mm². Kábel v okrúhlom puzdre s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,62kg / 7,67kg
Rozmery krabice [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	4,6W
Príkon svietidla	4,9W
Svetelný tok svietidla	322lm
Účinnosť svietidla	65,7lm/W
ULOR	85%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0.9
Ta Nominálna teplota	TA +25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Nábehový prúd	6.7A/2.4us

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

0921530010	Tienidlo - servisná súprava
ZN2150xx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

FRIGGA 2150

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indexy

Register	Farba	RAL
2150WH	BIELA	9003
2150CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2150BL	ČIERNA	9005
2150CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2150GR	GRAFIT	7016
2150AL	HLINÍK	9006
2150CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2150GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.