

# NORLYS FRIGGA 2150


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2150XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

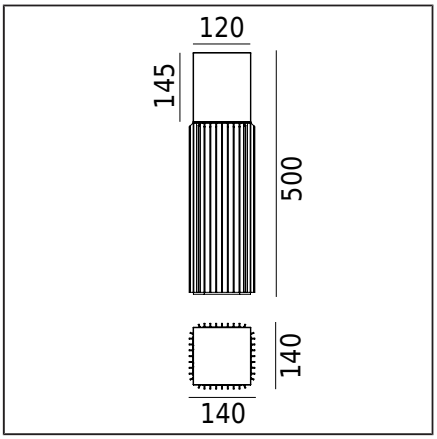

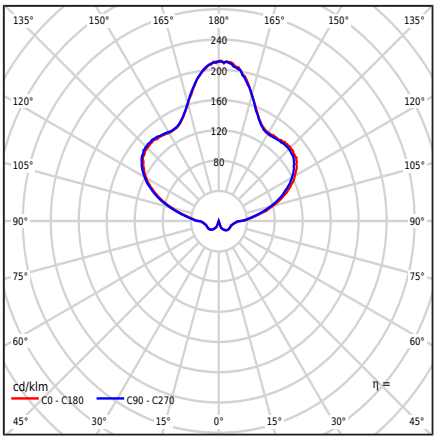


## Typ av armatur
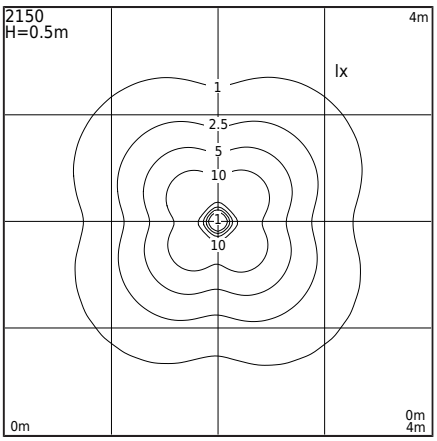
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Ljuset upptäckt |
| Armaturens egenskaper | En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristallskärm med ett hållbart och stabilt armaturhus. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. EPDM kabelgenomföring |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 3 hål ø9mm, på en diameter ø65mm med 120° intervaller.<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att koppla armatur i slinga max 5x2,5mm². Kabel i rund hylsa med max diameter ø12,5mm. |
| Typ ljuskälla | LED module, DALI elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljus kontroll - DALI system |
| Armaturvikt netto / brutto | 6,62kg / 7,67kg |
| Förpackning mått [cm] | 84cm x 17cm x 17cm |
| Armaturens mått [cm] | 14cm x 14cm x 50cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Led modul effekt | 4,6W |
| Armatur effekt | 4,9W |
| Lumen ut | 322lm |
| Armaturens effekt | 65,7lm/W |
| ULOR | 85% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| LED-fotobiologiskt hot | RG0 or RG1 |
| Effektfaktor | PF>0.9 |
| Ta nominel: | TA +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

| | |
|---|---|
| Inrush current | 6.7A/2.4us |

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Ankare för ingjutning |
| 206GA0010 | Markankare |
| 206GA0S10 | Adapter för betongfundament |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 0921530010 | Lampskärm - servicepaket |
| ZN2150xx0009 | Service kit. |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska man alltid hänvisa till den bruksanvisning som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

# FRIGGA 2150

Frigga 2150XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska man alltid hänvisa till den bruksanvisning som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.