

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.no



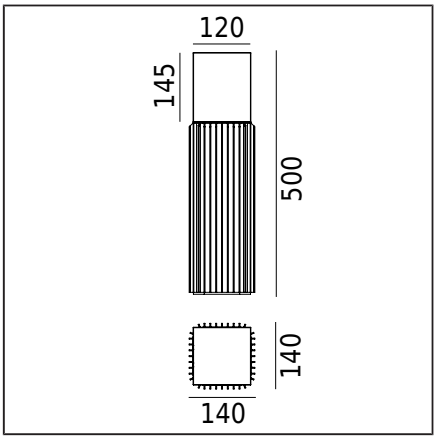

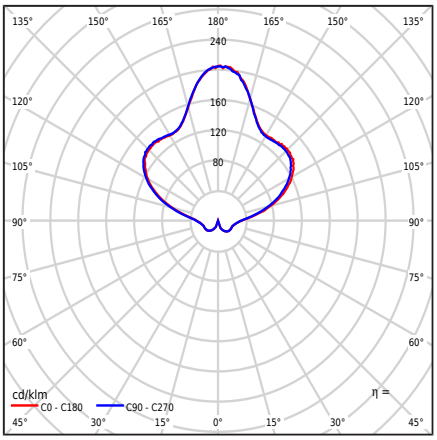

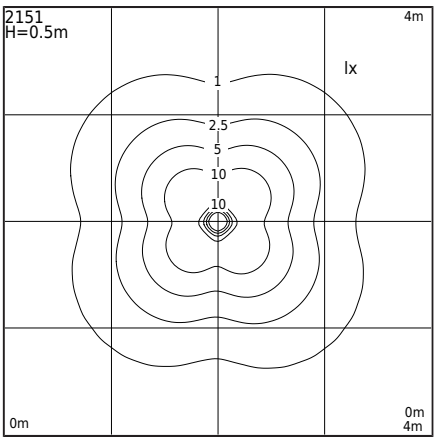

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálové stínítko s odolným a stabilním tělem svítidla.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2.5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný světelný zdroj profesionálem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,62kg / 7,67kg
Rozměry krabice [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	4,6W
Příkon svítidla	4,7W
Světelný tok svítidla	335lm
Účinnost svítidla	71,3lm/W
ULOR	85%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF=0.9
Ta Jmenovitá teplota	TA +35°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	6.7A/2.4us

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Příslušenství prodává se samostatně

3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

0921530010	Stínítko - servisní sada
ZN2151xx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

FRIGGA 2151

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2151WH	BÍLÁ	9003
2151CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2151BL	ČERNÁ	9005
2151CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2151GR	GRAFIT	7016
2151AL	HLINÍK	9006
2151CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2151GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE