

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.no



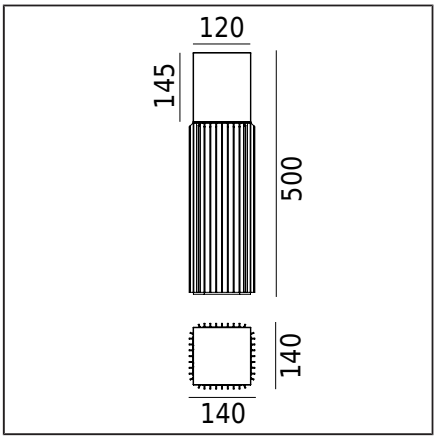

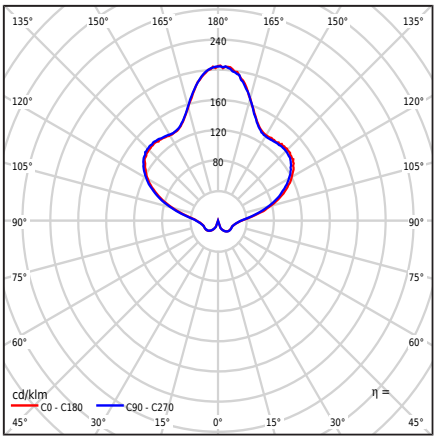

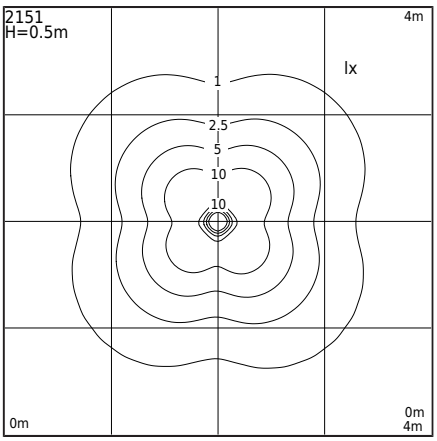

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design, der kombinerer en dekorativ krystallygter med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på ø65mm diameter hver 120°. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maks. diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,62kg / 7,67kg
Boksdimensioner [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	4,6W
Armatur wattforbrug	4,7W
Luminaires lysstrøm	335lm
Effektivitet af armaturet	71,3lm/W
ULOR	85%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF=0.9
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	6.7A/2.4us

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

0921530010	Lampeskærm - servicekit
ZN2151xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af montering, bedes du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Montering og serviceabejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

NORLYS FRIGGA 2151

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2151AL	ALUMINIUM	9006
2151CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2151GB	GRÅ BEIGE	7006
2151CG	GRÅ CEMENT	7033
2151GR	GRAFIT	7016
2151WH	HVID	9003
2151CB	KOBBERBRONZE	8004
2151BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af montering, bedes du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.