

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.no



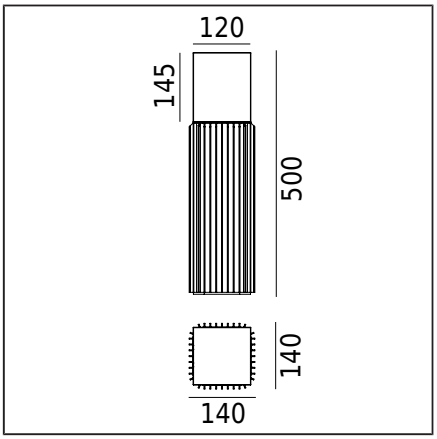

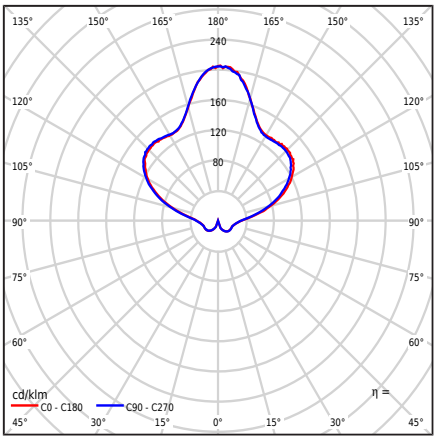

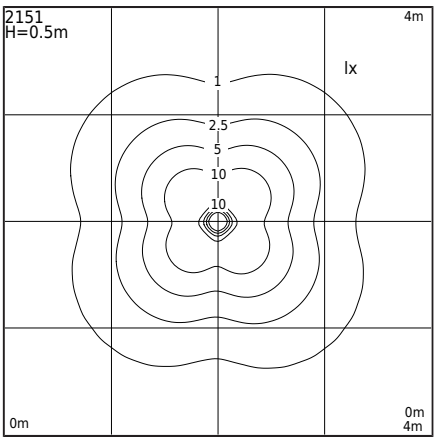

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Valgusti modernse disainiga, mis ühendab dekoratiivse kristallkupli vastupidava ja stabiilse valgusti korpusega.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø9mm, ø65mm diameetril iga 120°. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmiliist: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgustit silmuses max 5x2,5mm². Kaabel ümara kattega, maksimaalne diameeter ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,62kg / 7,67kg
Kasti mõõtmed [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	4,6W
Valgusti võimsus	4,7W
Valgusti valgusvoog	335lm
Valgusti tõhusus	71,3lm/W
ULOR	85%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF=0.9
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

0921530010	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN2151xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Kokkupanek ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele määrustele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2151AL	ALUMIINIUM	9006
2151CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2151GR	GRAFIIT	7016
2151GB	HALL BEIGE	7006
2151BL	MUST	9005
2151CG	TSEMENDIHALL	7033
2151WH	VALGE	9003
2151CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Kokkupanek ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele määrustele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.