

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.no



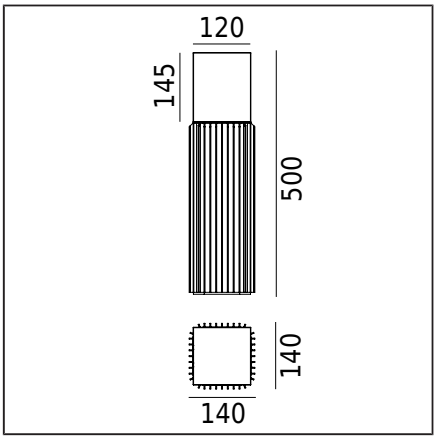

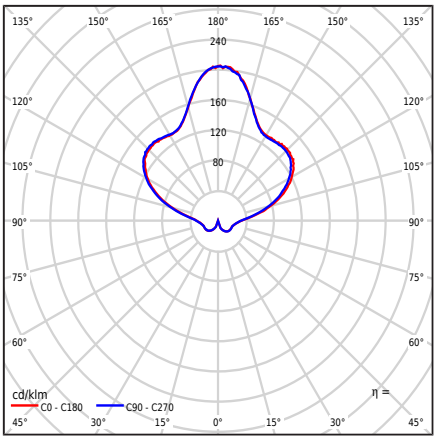

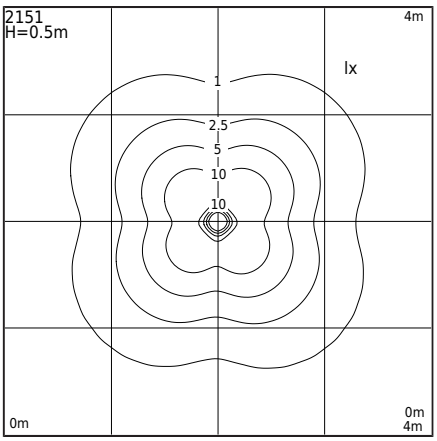

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Modernilla muotoilulla varustettu valaisin, jossa yhdistyy koristeellinen kristallivarjostin ja kestävä, vakaa valaisimen runko.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla 120° välein. Muut lisävarusteet on hankittava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 5x2,5 mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkinä maks. 5x2,5 mm². Kaapeli pyöreässä kuoressa, maksimihalkaisija ø12,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,62kg / 7,67kg
Laatikon mitat [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	4,6W
Valaisimen wattimäärä	4,7W
Valaisimen valovirta	335lm
Valaisimen tehokkuus	71,3lm/W
ULOR	85%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF=0.9
Ta Nimellislämpötila	TA +35°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

0921530010	Lampshade - huoltosarja
ZN2151xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet omaava henkilö voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kondensoituminen valaisimissa on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta valaisimen laatuun.

NORLYS FRIGGA 2151

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2151AL	ALUMIINI	9006
2151CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2151GR	GRAFIITTI	7016
2151GB	HARMAA BEIGE	7006
2151CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2151CB	KUPARIPRONSSI	8004
2151BL	MUSTA	9005
2151WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet omaava henkilö voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kondensoituminen valaisimissa on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta valaisimen laatuun.