

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.fr



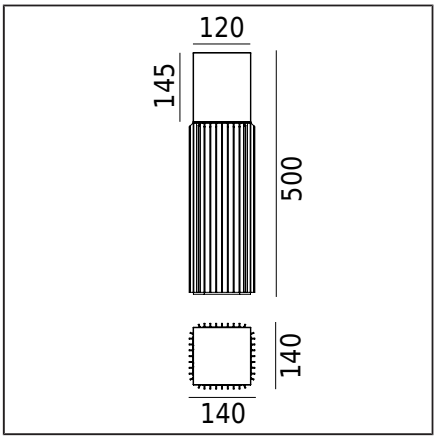

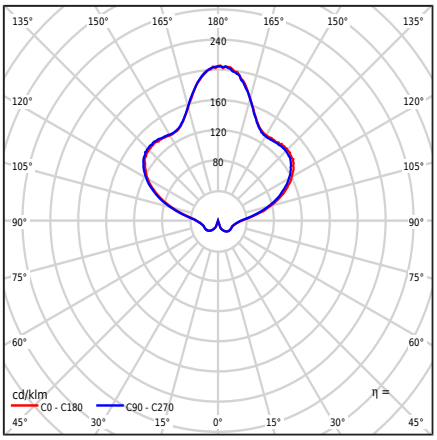

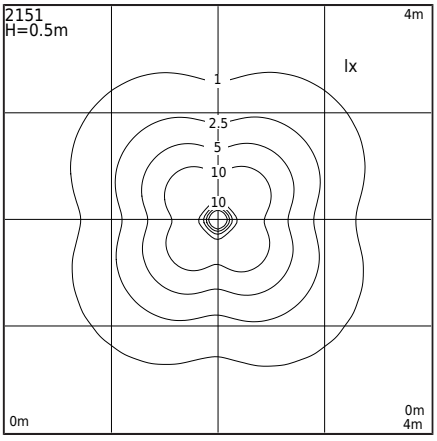

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne, combinant un abat-jour en cristal décoratif avec un boîtier de luminaire durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	6,62kg / 7,67kg
Dimensions du carton [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	4,6W
Puissance racordée du luminaire	4,7W
Flux lumineux du luminaire	335lm
Efficacité lumineuse du luminaire	71,3lm/W
ULOR	85%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF=0.9
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	6.7A/2.4us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

0921530010	Abat-jour - kit de service
ZN2151xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire le mode d'emploi joint au luminaire. Les travaux de montage et d'entretien sont effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2151CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2151AL	ALUMINIUM	9006
2151VI	BLANC	9003
2151GR	GRAPHITE	7016
2151GB	GRIS BEIGE	7006
2151SV	NOIR	9005
2151CB	TERRACOTTA	8004
2151CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire le mode d'emploi joint au luminaire. Les travaux de montage et d'entretien sont effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.