

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.no



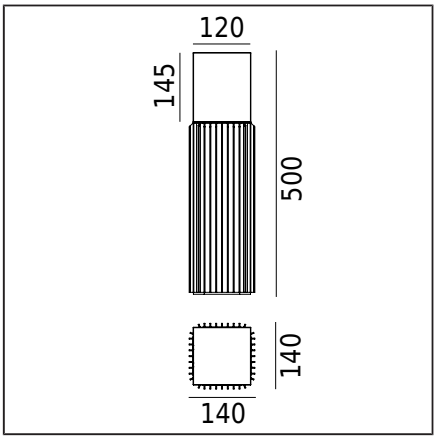

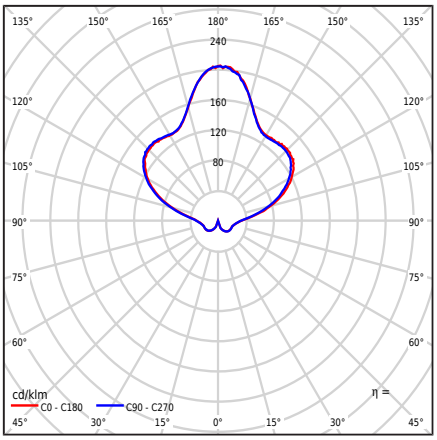

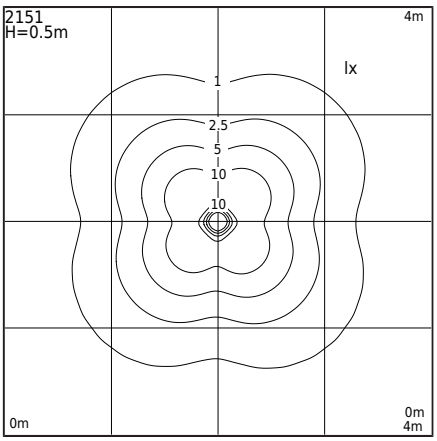

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű lámpatest, amelyben dekoratív kristálybúra és tartós, stabil lámpatest ház kombinációját használták.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Szerelvény rögzítése: 3 lyuk ø9mm, ø65mm átmérőnként 120°-ként. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkos csatlakoztatására max 5x2,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, max átmérő ø12,5mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,62kg / 7,67kg
Doboz méretei [cm]	84cm x 17cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	4,6W
Lámpatest teljesítmény	4,7W
Világító fényáram	335lm
A lámpatest hatékonysága	71,3lm/W
ULOR	85%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF=0.9
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	D / EPREL
Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

0921530010	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN2151xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi az érvényes szabályoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

FRIGGA 2151



Indexek

Index	Szín	RAL
2151AL	ALUMÍNIUM	9006
2151CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2151WH	FEHÉR	9003
2151BL	FEKETE	9005
2151GR	GRAFIT	7016
2151CB	RÉZBRONZ	8004
2151GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2151CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi az érvényes szabályoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.