

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.no



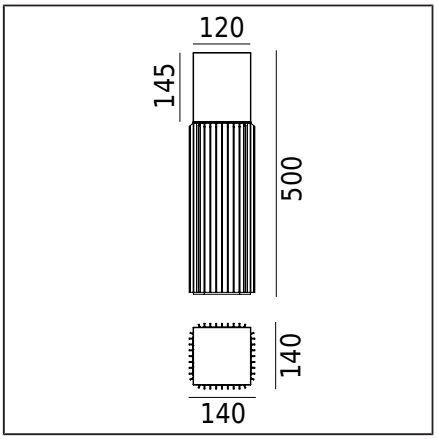

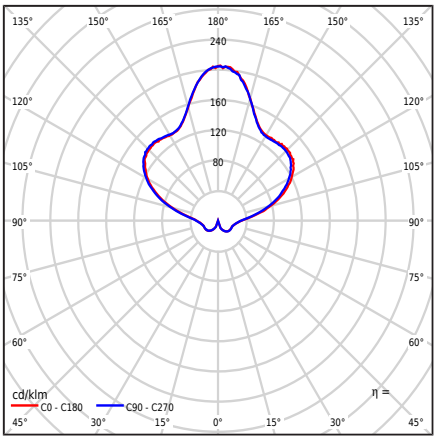

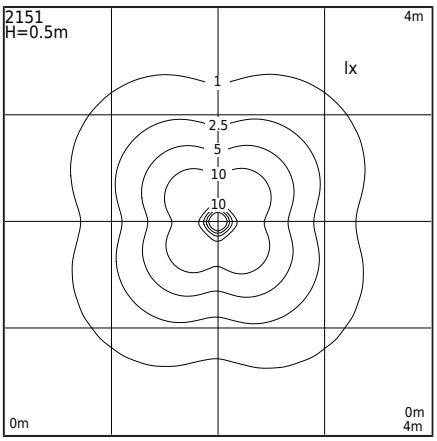

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Осветительный прибор с современным дизайном, в котором совмещено декоративный кристальный абажур с прочным и устойчивым корпусом.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, по окружности ø65мм каждые 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные колодки: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника по схеме "петля" макс. 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	6,62kg / 7,67kg
Размеры коробки [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	4,6W
Мощность светильника	4,7W
Световой световой поток	335lm
Эффективность светильника	71,3lm/W
ULOR	85%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF=0.9
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	6.7A/2.4us

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

0921530010	Абажур - сервисный комплект
ZN2151xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

FRIGGA 2151



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2151AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2151WH	БЕЛЫЙ	9003
2151GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2151CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2151CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2151GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2151CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2151BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.