

NORLYS FRIGGA 2152


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2152XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



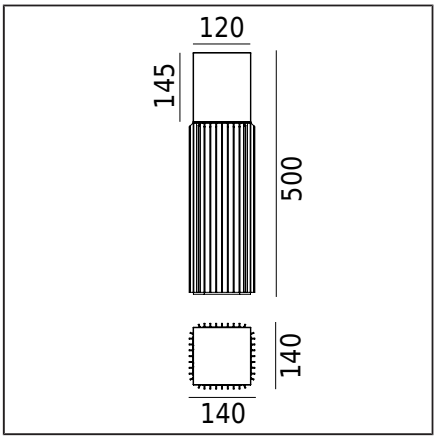

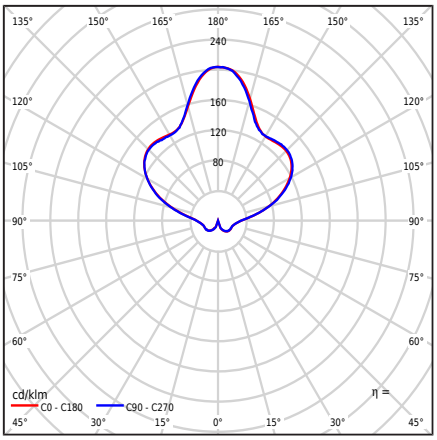

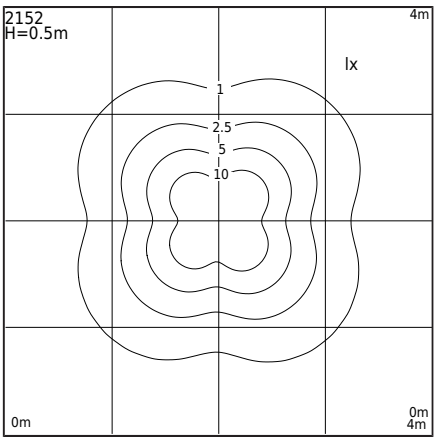

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo moderního designu, které kombinuje dekorativní křišťálový stínítko s odolným a stabilním tělem.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Svorkovnice: max 5x2.5mm², možnost připojit svítidlo ve smyčce max 5x2.5mm². Kulatý silikonový kabel s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný světelný zdroj profesionálem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,62kg / 7,67kg
Rozměry krabice [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	4,6W
Příkon svítidla	4,8W
Světelný tok svítidla	304lm
Účinnost svítidla	63,3lm/W
ULOR	85%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF=0.9
Ta Jmenovitá teplota	TA +35°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Záběhový proud	6.7A/2.4us

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Příslušenství prodává se samostatně

3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

0921530010	Stínítko - servisní sada
ZN2152xx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

FRIGGA 2152

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2152WH	BÍLÁ	9003
2152CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2152BL	ČERNÁ	9005
2152CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2152GR	GRAFIT	7016
2152AL	HLINÍK	9006
2152CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2152GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no