

NORLYS FRIGGA 2152


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2152XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



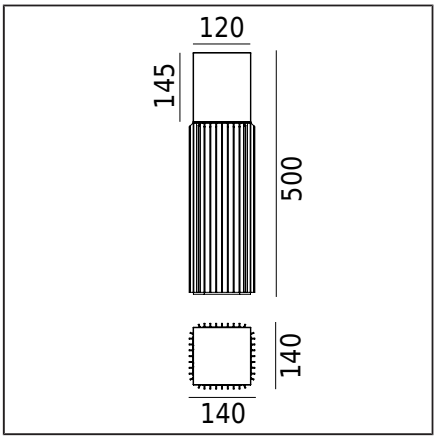

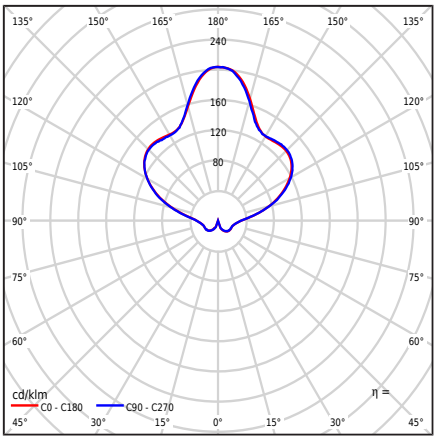

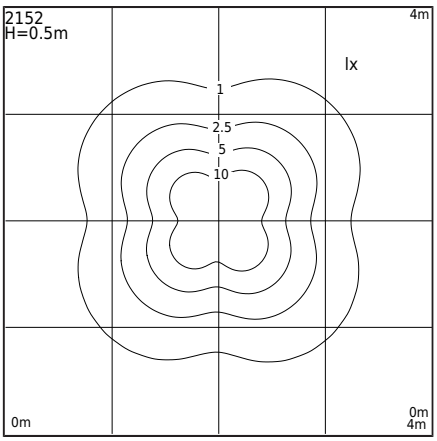

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design, der kombinerer en dekorativ krystalskærm med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm, på diameter ø65mm hver 120°. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke, max 5x2,5mm². Rundt kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,62kg / 7,67kg
Boksdimensioner [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	4,6W
Armatur wattforbrug	4,8W
Luminaires lysstrøm	304lm
Effektivitet af armaturet	63,3lm/W
ULOR	85%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF=0.9
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	6.7A/2.4us

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

0921530010	Lampeskærm - servicekit
ZN2152xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du sætte dig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. Installation og service udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

FRIGGA 2152



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2152AL	ALUMINIUM	9006
2152CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2152GB	GRÅ BEIGE	7006
2152CG	GRÅ CEMENT	7033
2152GR	GRAFIT	7016
2152WH	HVID	9003
2152CB	KOBBERBRONZE	8004
2152BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du sætte dig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. Installation og service udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.