

NORLYS FRIGGA 2152


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2152XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



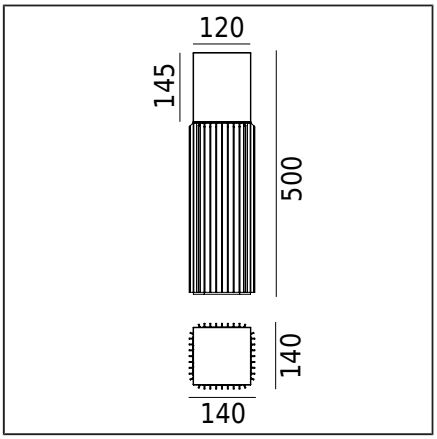

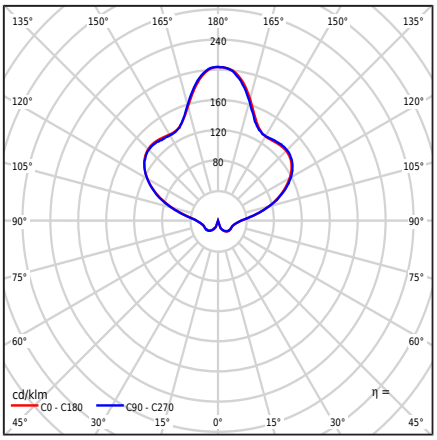

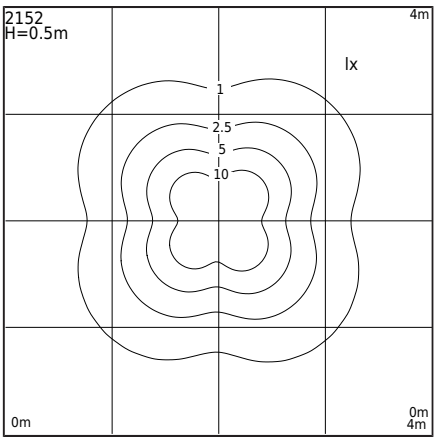

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristallkupli vastupidava ja stabiilse valgustikorpusega.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Seadme kinnitamine: 3 auku ø9mm, läbimõõduga ø65mm iga 120° järel. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Klemmid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada armatuur ahelasse max 5x2,5mm². Ümmargune kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,62kg / 7,67kg
Kasti mõõtmed [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	4,6W
Valgusti võimsus	4,8W
Valgusti valgusvoog	304lm
Valgusti tõhusus	63,3lm/W
ULOR	85%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF=0.9
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

0921530010	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN2152xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

FRIGGA 2152



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2152AL	ALUMIINIUM	9006
2152CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2152GR	GRAFIIT	7016
2152GB	HALL BEIGE	7006
2152BL	MUST	9005
2152CG	TSEMENDIHALL	7033
2152WH	VALGE	9003
2152CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.