

NORLYS FRIGGA 2152


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2152XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



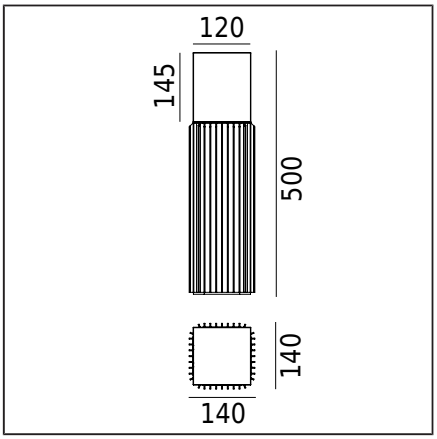

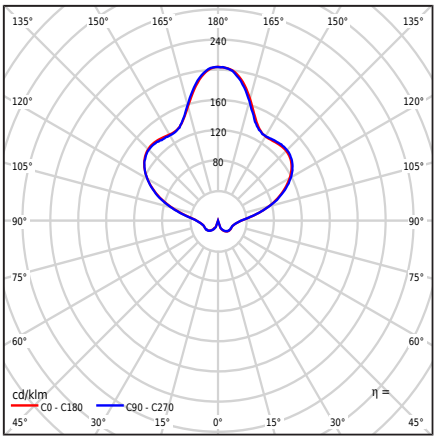

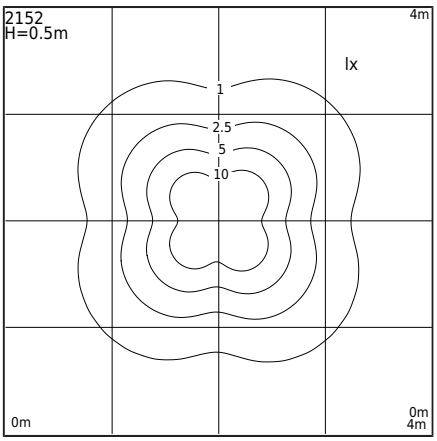

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu ja jossa yhdistetään koristeellinen kristallivarjostin kestävään ja vakaaseen valaisimen runkoon.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla joka 120°. Muut tarvikkeet tulee ostaa erikseen.
Pääte	Liitännät: max 5x2,5mm², mahdollisuus yhdistää valaisin silmukka max 5x2,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka maksimihalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,62kg / 7,67kg
Laatikon mitat [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	4,6W
Valaisimen wattimäärä	4,8W
Valaisimen valovirta	304lm
Valaisimen tehokkuus	63,3lm/W
ULOR	85%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF=0.9
Ta Nimellislämpötila	TA +35°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A E / EPREL	
Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

0921530010	Lampshade - huoltosarja
ZN2152xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

FRIGGA 2152



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2152AL	ALUMIINI	9006
2152CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2152GR	GRAFIITTI	7016
2152GB	HARMAA BEIGE	7006
2152CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2152CB	KUPARIPRONSSI	8004
2152BL	MUSTA	9005
2152WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.