

NORLYS FRIGGA 2152


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2152XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



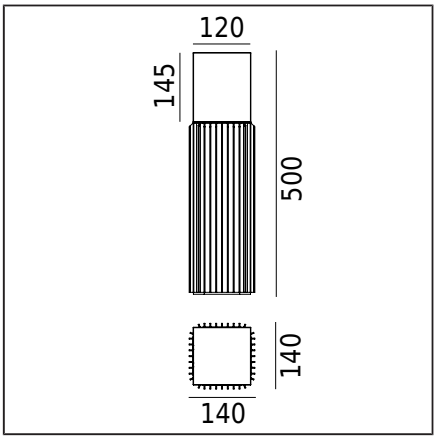

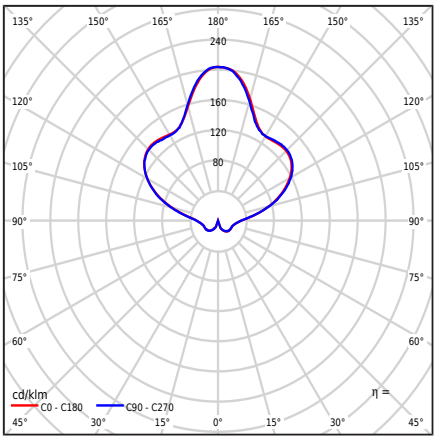

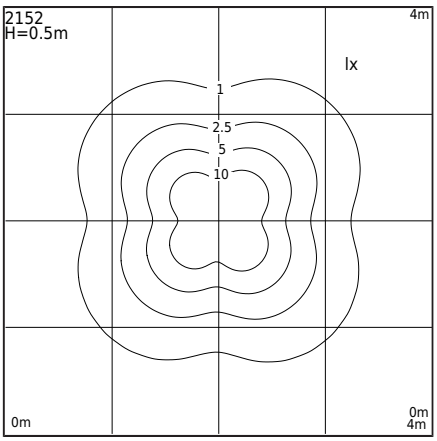

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό, που συνδυάζει ένα διακοσμητικό κρύσταλλο με ανθεκτική και σταθερή κατασκευή.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm, σε διάμετρο ø65mm κάθε 120°. Τα λοιπά αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 5x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI ηλεκτρονικό τροφοδοτικό Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	6,62kg / 7,67kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	4,6W
Ισχύς φωτιστικού	4,8W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	304lm
Απόδοση του φωτιστικού	63,3lm/W
ULOR	85%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF=0.9
Ta Rated θερμοκρασία	TA +35°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	6.7A/2.4us

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

0921530010	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
ZN2152xx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι συμπυκνώσεις που μπορεί να εμφανιστούν στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζουν την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.

FRIGGA 2152

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2152CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2152AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2152GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2152GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2152WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2152BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2152CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2152CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι συμπυκνώσεις που μπορεί να εμφανιστούν στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζουν την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.