

NORLYS FRIGGA 2152


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2152XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



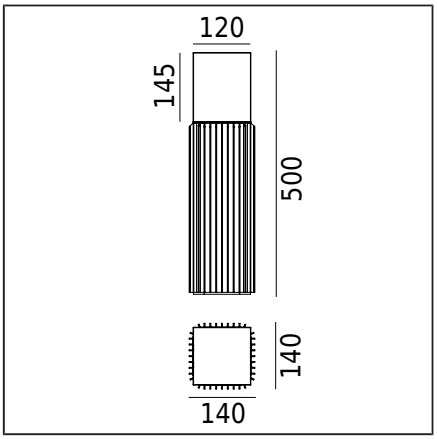

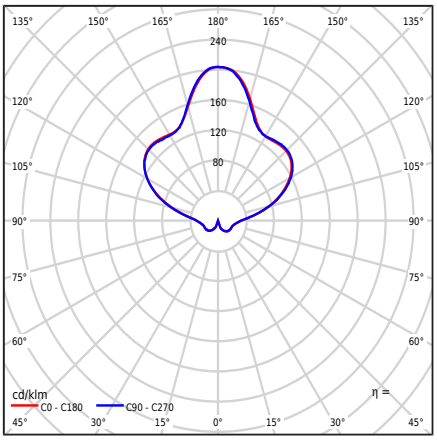

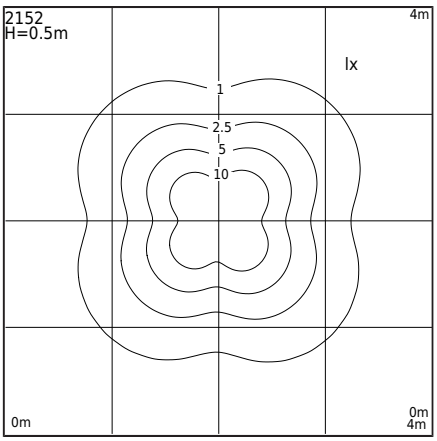

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű lámpatest, amely ötvözi a dekoratív kristálybúra és a tartós, stabil lámpatest házát.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 lyuk ø9mm, ø65mm átmérőben minden 120°-nál. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkoló csatlakoztatására max 5x2,5mm². Kör kábel legfeljebb ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,62kg / 7,67kg
Doboz méretei [cm]	84cm x 17cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	4,6W
Lámpatest teljesítmény	4,8W
Világító fényáram	304lm
A lámpatest hatékonysága	63,3lm/W
ULOR	85%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF=0.9
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

0921530010	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN2152xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi a hatályos előírások szerint. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

FRIGGA 2152

Indexek

Index	Szín	RAL
2152AL	ALUMÍNIUM	9006
2152CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2152WH	FEHÉR	9003
2152BL	FEKETE	9005
2152GR	GRAFIT	7016
2152CB	RÉZBRONZ	8004
2152GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2152CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi a hatályos előírások szerint. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.