

NORLYS FRIGGA 2152


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2152XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



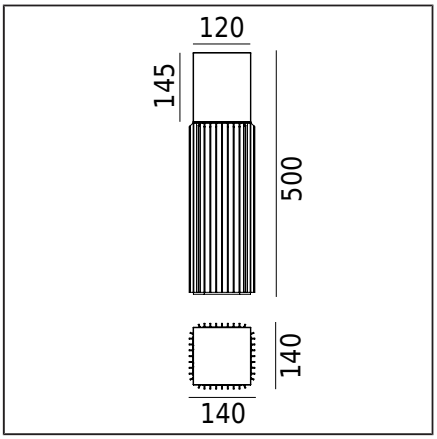

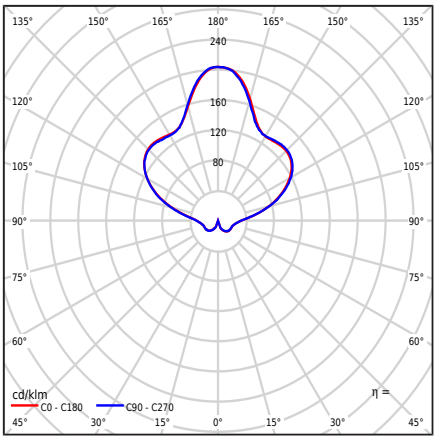

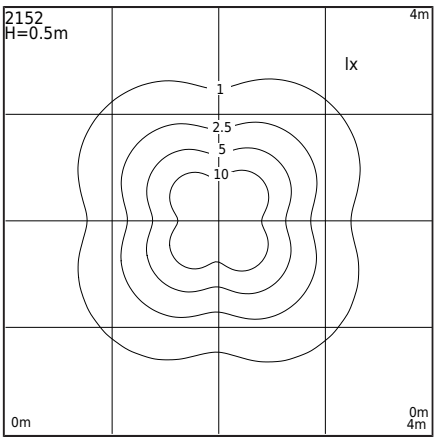

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um luminária com um design moderno, combinando uma cúpula de cristal decorativo com uma carcaça durável e estável.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: 3 furos ø9mm, no diâmetro ø65mm a cada 120°. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Blocos terminais: máx. 5x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx. 5x2,5mm². Cabo de silicone redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,62kg / 7,67kg
Dimensões da caixa [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	4,6W
Potência do luminário	4,8W
Fluxo luminoso do luminária	304lm
Eficiência do luminária	63,3lm/W
ULOR	85%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF=0.9
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Corrente de pico	6.7A/2.4us

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

0921530010	Abajur - kit de serviço
ZN2152xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do equipamento.

FRIGGA 2152

Índices

Índice	Cor	RAL
2152CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2152AL	ALUMÍNIO	9006
2152WH	BRANCO	9003
2152GB	CINZA BEGE	7006
2152CG	CINZA CIMENTO	7033
2152CB	COPPER BROWN	8004
2152GR	GRAFITE	7016
2152BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do equipamento.