

NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.de



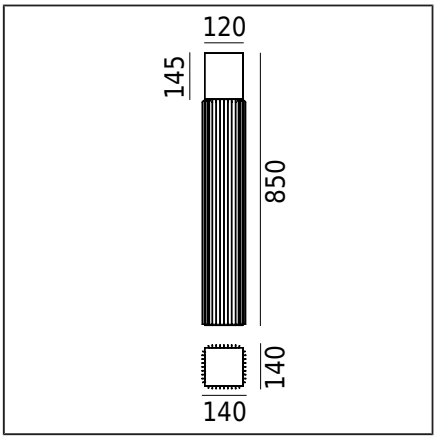

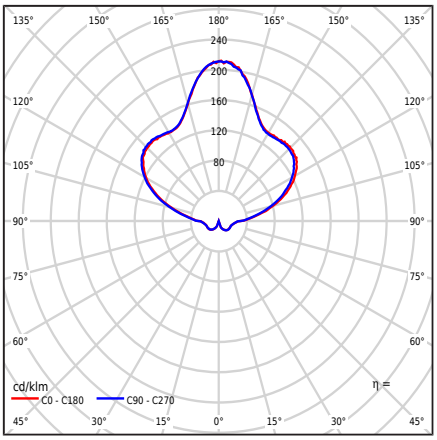

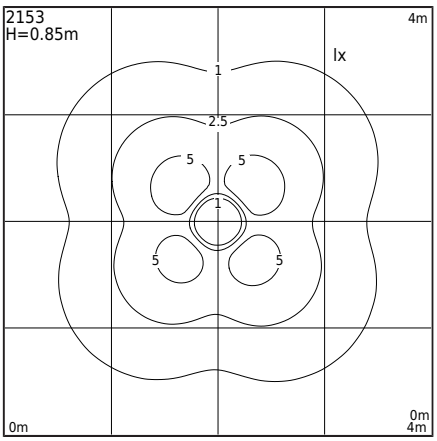

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design, die eine dekorative Kristallblende mit einem haltbaren und stabilen Leuchtengehäuse kombiniert.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 5x2,5mm², Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in einer Schleife max. 5x2,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem Durchmesser von max. ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,3kg / 9,5kg
Boxabmessungen [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4,6W
Leuchtenleistung	4,9W
Lichtstrom der Leuchte	322lm
Effizienz der Leuchte	65,7lm/W
ULOR	85%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF=0.9
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	6.7A/2.4us

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

0921530010	Lampschirm - Servicekit
ZN2153xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen durchgeführt werden, in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.

FRIGGA 2153

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2153AL	ALUMINIUM	9006
2153CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2153GR	GRAPHIT	7016
2153GB	GRAU BEIGE	7006
2153CB	KUPFERBRAUN	8004
2153SV	SCHWARZ	9005
2153VI	WEIß	9003
2153CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen durchgeführt werden, in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.