

# NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

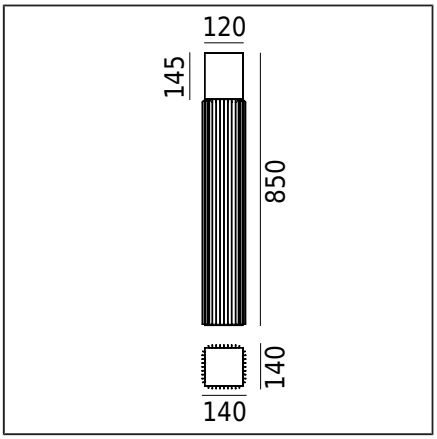

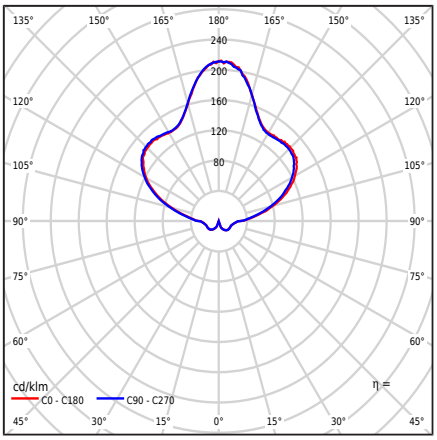


## Valgusti tüüp
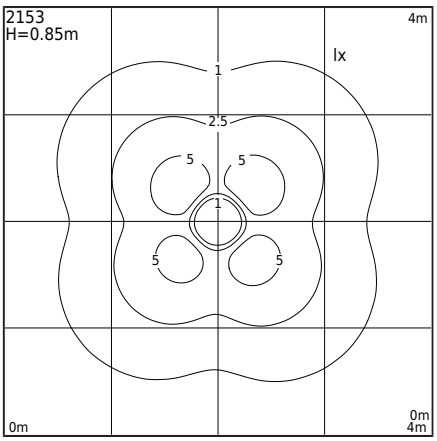
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Valgus avastatud |
| Valgusti omadused | Valgusti moodsa disainiga, kus on kasutatud dekoratiivset kristallkuplit koos vastupidava ja stabiilse korpusega. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul iga 120° järel. Muud tarvikud tuleb eraldi osta. |
| Terminal | Klemmid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 5x2,5mm². Kaabel ümara kattega läbimõõduga max ø12,5mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas<br>Asendatav valgusallikas professionaali poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 8,3kg / 9,5kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 120cm x 17cm x 17cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 14cm x 14cm x 85cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 100000h |
| Valgusallika võimsus | 4,6W |
| Valgusti võimsus | 4,9W |
| Valgusti valgusvoog | 322lm |
| Valgusti tõhusus | 65,7lm/W |
| ULOR | 85% |
| Värvitemperatuur | 3000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Valguse virvendus (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskoopiefekt (SVM) | ≤0.4 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Power Factor valgusti | PF=0.9 |
| Ta hinnatud temperatuur | TA +35°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL | |
| Sissevoolu vool | 6.7A/2.4us |

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Paigaldusadapter |
| 205ZX0010 | Ankur betoneerimiseks |
| 206GA0010 | Maapindankur |
| 206GA0S10 | Adapter betoonvundamendile |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 0921530010 | Lambivari - hoolduskomplekt |
| ZN2153xx0009 | Teeninduse komplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Enne paigalduse alustamist tutvu valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

# FRIGGA 2153

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2



## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 2153AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 2153CS | CORTEN TERAS | umb. 8011 |
| 2153GR | GRAFIIT | 7016 |
| 2153GB | HALL BEIGE | 7006 |
| 2153BL | MUST | 9005 |
| 2153CG | TSEMENDIHALL | 7033 |
| 2153WH | VALGE | 9003 |
| 2153CB | VASKPRUUN | 8004 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvu valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.