

NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no



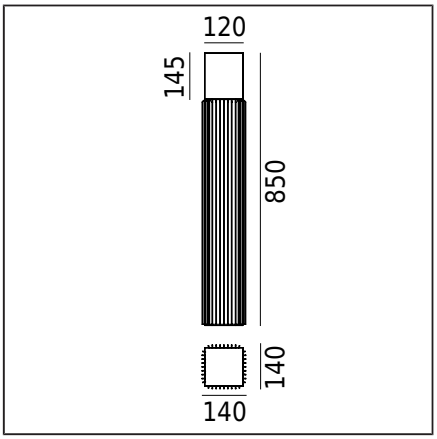

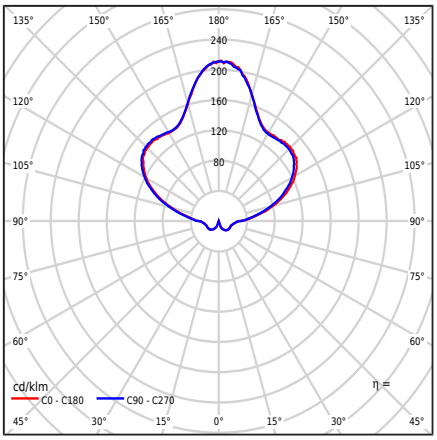

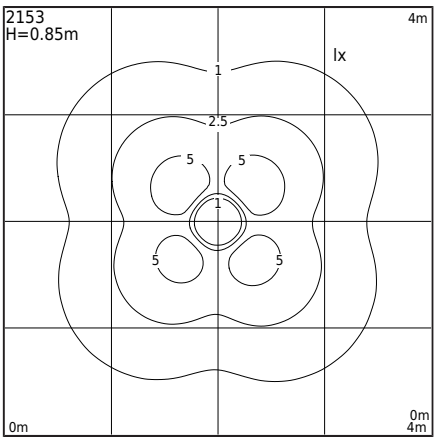

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Una luminaria de diseño moderno que combina una pantalla de cristal ornamental con una carcasa de luminaria duradera y estable.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. Con el tiempo, la pantalla de la lámpara puede adquirir un color ámbar. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 agujeros ø9mm, en un diámetro de ø65mm cada 120°. Los demás accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 5x2,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,3kg / 9,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	4,6W
Potencia del luminario	4,9W
Flujo luminoso del luminario	322lm
Eficiencia de la luminaria	65,7lm/W
ULOR	85%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminaria Power Factor	PF=0.9
Temperatura clasificada Ta	TA +35°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Corriente de irrupción	6.7A/2.4us

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

0921530010	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZN2153xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación, que puede ocurrir en los dispositivos, es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.

FRIGGA 2153



Índices

Índice	Color	RAL
2153CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2153AL	ALUMINIO	9006
2153WH	BLANCO	9003
2153GR	GRAFITO	7016
2153GB	GRIS BEIGE	7006
2153CG	GRIS CEMENTO	7033
2153BL	NEGRO	9005
2153CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación, que puede ocurrir en los dispositivos, es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.