

NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no



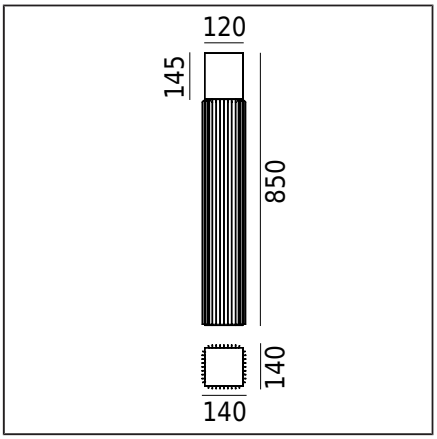

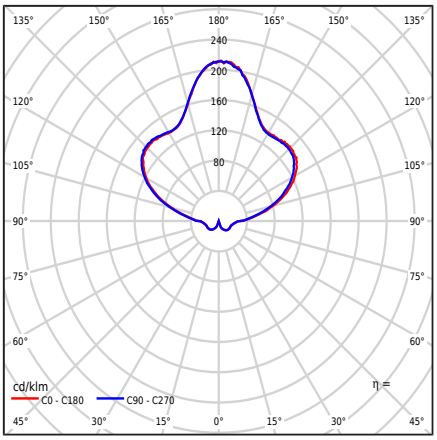

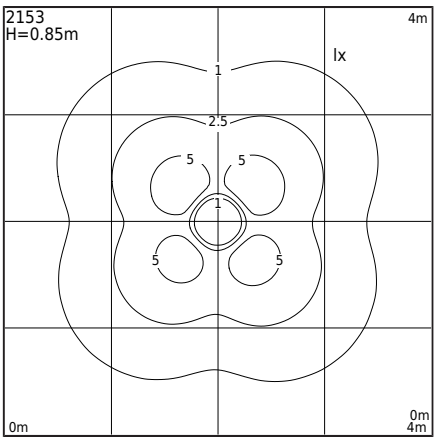

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu, jossa yhdistyy koristeellinen kristallivarjostin sekä kestävä ja vakaa valaisimen runko.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla joka 120°. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpuristimet: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 5x2,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka halkaisija on max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,3kg / 9,5kg
Laatikon mitat [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	4,6W
Valaisimen wattimäärä	4,9W
Valaisimen valovirta	322lm
Valaisimen tehokkuus	65,7lm/W
ULOR	85%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valaisin	PF=0.9
Ta Nimellislämpötila	TA +35°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	/ EPREL
Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

0921530010	Lampshade - huoltosarja
ZN2153xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustukaa valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi ilmetä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta heikentävästi valaisimen laatuun.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2153AL	ALUMIINI	9006
2153CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2153GR	GRAFIITTI	7016
2153GB	HARMAA BEIGE	7006
2153CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2153CB	KUPARIPRONSSI	8004
2153BL	MUSTA	9005
2153WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustukaa valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi ilmetä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta heikentävästi valaisimen laatuun.