

NORLYS FRIGGA 2153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.fr



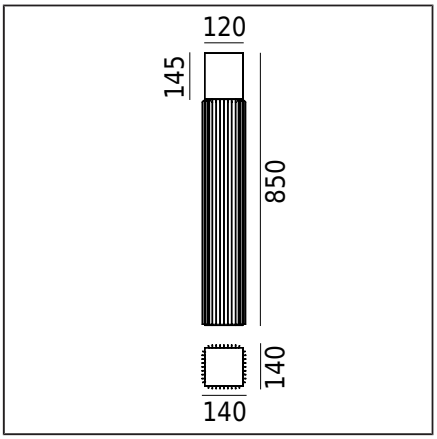

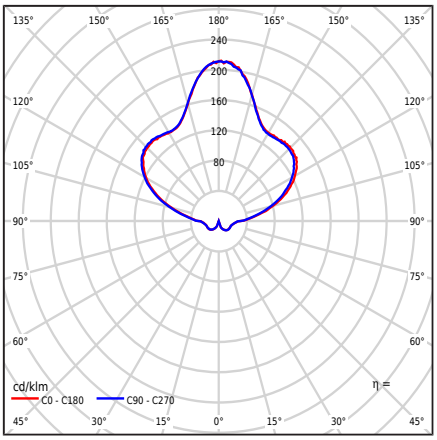

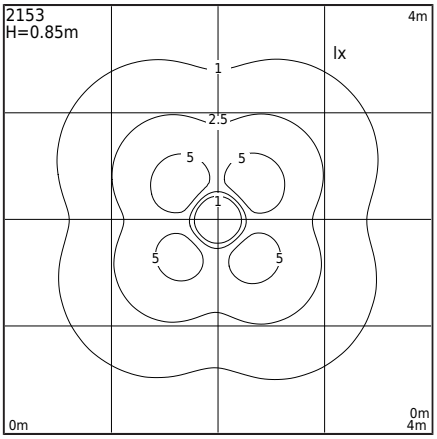

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne, combinant un abat-jour en cristal ornemental avec un boîtier de luminaire durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans un manchon rond d'un diamètre maximal de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	8,3kg / 9,5kg
Dimensions du carton [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	4,6W
Puissance racordée du luminaire	4,9W
Flux lumineux du luminaire	322lm
Efficacité lumineuse du luminaire	65,7lm/W
ULOR	85%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF=0.9
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A-G D / EPREL

Courant d'appel	6.7A/2.4us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

0921530010	Abat-jour - kit de service
ZN2153xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité de l'appareil.

FRIGGA 2153

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2153CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2153AL	ALUMINIUM	9006
2153VI	BLANC	9003
2153GR	GRAPHITE	7016
2153GB	GRIS BEIGE	7006
2153SV	NOIR	9005
2153CB	TERRACOTTA	8004
2153CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité de l'appareil.