

NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no



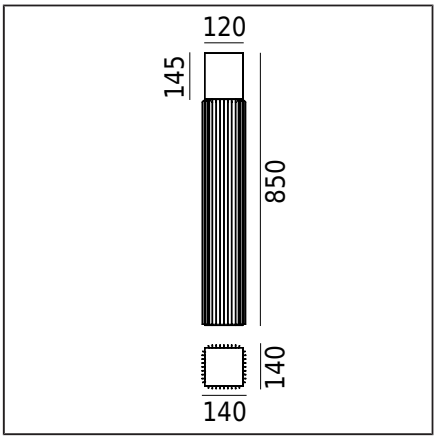

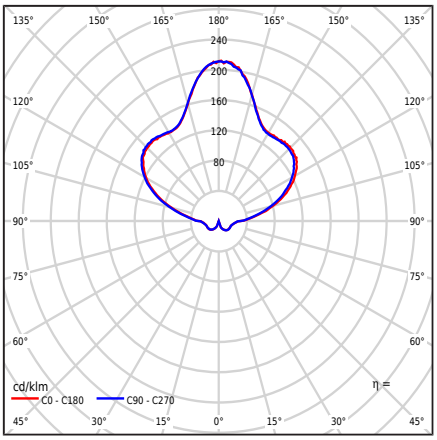

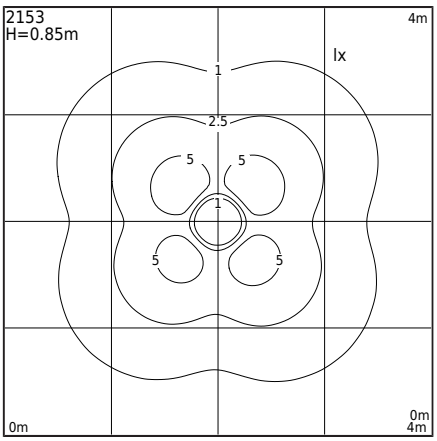

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design, hvor det er brukt en kombinasjon av en ornamentert krystallskjerm med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 hull ø9mm, på diameter ø65mm hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i en sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	8,3kg / 9,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	4,6W
Armatureffekt	4,9W
Lumen ut	322lm
Armatur Lumen/Watt	65,7lm/W
ULOR	85%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF=0.9
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehřr Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

0921530010	Lampeskjerm - service sett
ZN2153xx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

FRIGGA 2153

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.