

NORLYS FRIGGA 2153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no



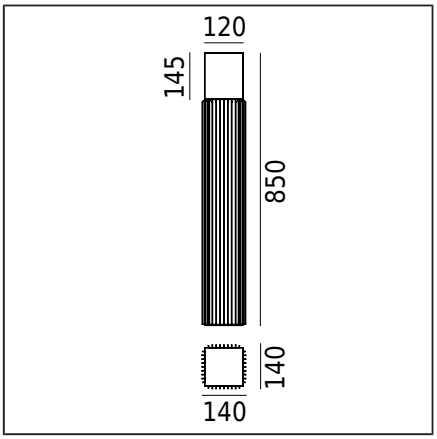

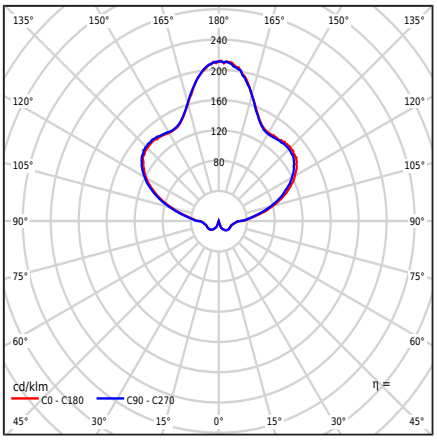

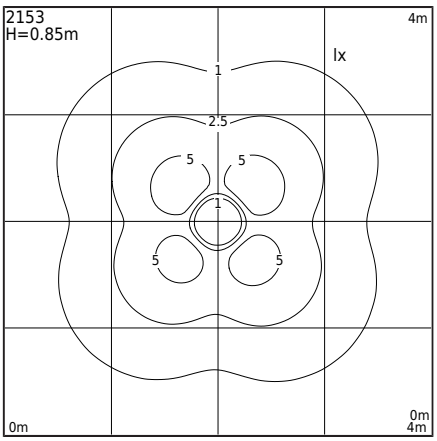

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, ktoré kombinuje ozdobný krištáľový tienidlo s odolným a stabilným telom svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: 3 otvory ø9mm, na priemere ø65mm každých 120°. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť osobitne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 5x2,5mm². Kábel v okrúhlom puzdre s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	8,3kg / 9,5kg
Rozmery krabice [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	4,6W
Príkon svietidla	4,9W
Svetelný tok svietidla	322lm
Účinnosť svietidla	65,7lm/W
ULOR	85%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svietidlo Power Factor	PF=0.9
Ta Nominálna teplota	TA +35°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Nábehový prúd	6.7A/2.4us

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

0921530010	Tienidlo - servisná súprava
ZN2153xx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné oboznámiť sa s inštrukciami priloženými k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzeným javom a nepôsobí na zhoršenie kvality svietidla.

FRIGGA 2153

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indexy

Register	Farba	RAL
2153WH	BIELA	9003
2153CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2153BL	ČIERNA	9005
2153CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2153GR	GRAFIT	7016
2153AL	HLINÍK	9006
2153CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2153GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné oboznámiť sa s inštrukciami priloženými k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzeným javom a nepôsobí na zhoršenie kvality svietidla.