

NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no



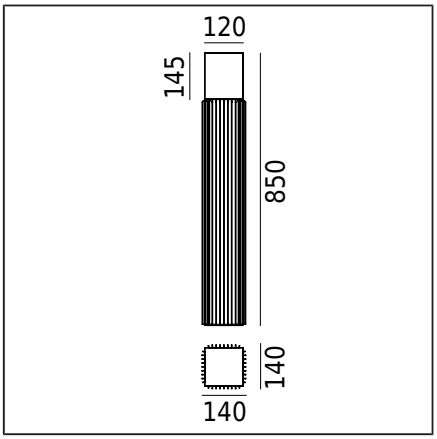

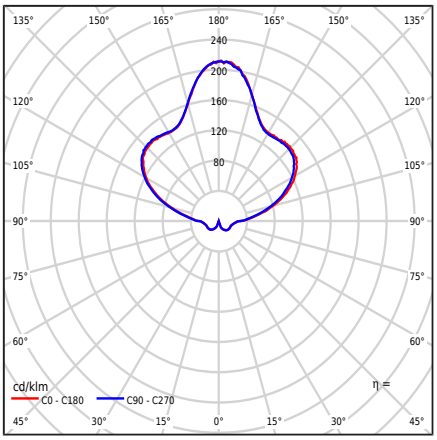

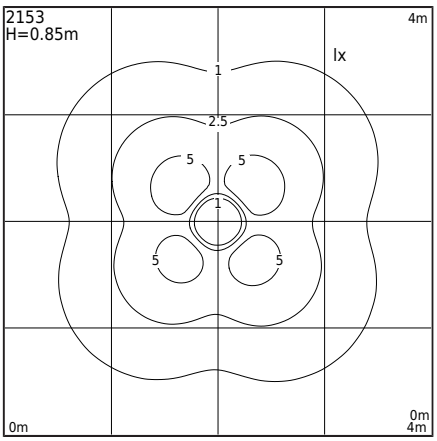

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design där en kombination av en dekorativ kristallskärm och ett hållbart, stabilt armaturhus används.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål ø9mm, på diameter ø65mm varje 120°. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x2,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter av max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	8,3kg / 9,5kg
Förpackning mått [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	4,6W
Armatur effekt	4,9W
Lumen ut	322lm
Armaturens effekt	65,7lm/W
ULOR	85%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF=0.9
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

0921530010	Lampskärm - servicepaket
ZN2153xx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen, vänligen bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

FRIGGA 2153

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
2153BL	SVART	9005

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan du påbörjar monteringen, vänligen bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.