

# NORLYS FRIGGA 2154


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2154XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

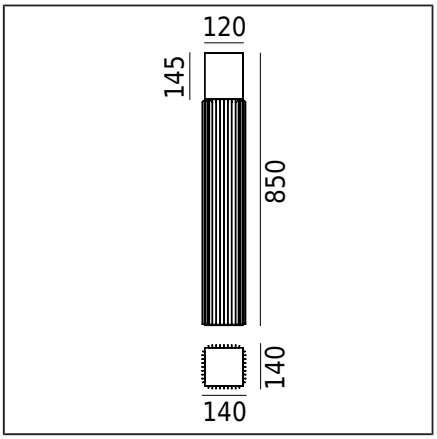

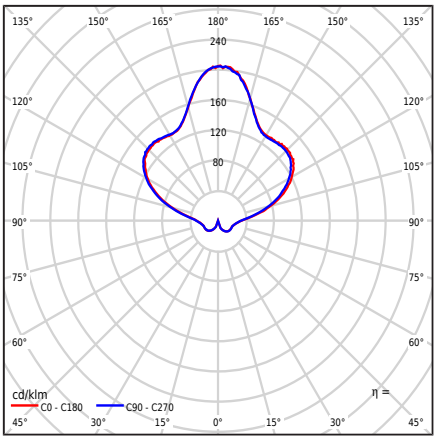


## Typ svítidla
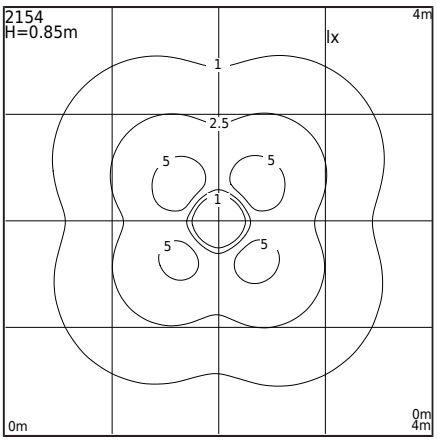
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Světlo objeveno |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálový stínidlo s odolným a stabilním krytem. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 3 otvory Ø9mm, na Ø65mm průměru v intervalech po 120°. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 5x2.5mm², možnost propojení svítidla max 5x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm. |
| Typ světelného zdroje | LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný světelný zdroj profesionálem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 8,3kg / 9,5kg |
| Rozměry krabice [cm] | 120cm x 17cm x 17cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 14cm x 14cm x 85cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Řidič | Ano |
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Příkon světelného zdroje | 4,6W |
| Příkon svítidla | 4,7W |
| Světelný tok svítidla | 335lm |
| Účinnost svítidla | 71,3lm/W |
| ULOR | 85% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikání světla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF=0.9 |
| Ta Jmenovitá teplota | TA +35°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 6.7A/2.4us |

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Montážní adaptér |
| 205ZX0010 | Kotvení do betonu |
| 206GA0010 | Zemní kotevní prvky |
| 206GA0S10 | Adaptér pro betonový základ |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| 0921530010 | Stínítko - servisní sada |
| ZN2154xx0009 | Servisní sada. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# FRIGGA 2154

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2



## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 2154WH | BÍLÁ | 9003 |
| 2154CG | CEMENTOVÁ ŠEDÁ. | 7033 |
| 2154BL | ČERNÁ | 9005 |
| 2154CS | CORTEN STEEL | zbliž. do 8011 |
| 2154GR | GRAFIT | 7016 |
| 2154AL | HLINÍK | 9006 |
| 2154CB | MĚDĚNÁ HNĚDÁ | 8004 |
| 2154GB | ŠEDÁ BÉŽOVÁ | 7006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE