

# NORLYS FRIGGA 2154


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2154XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

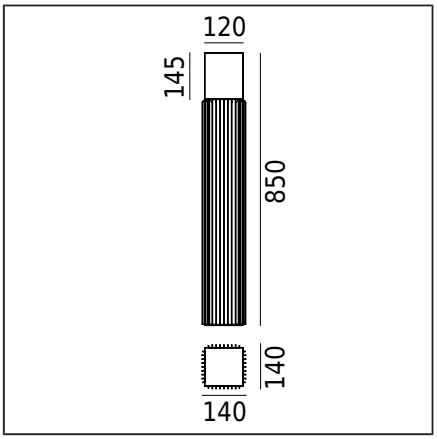

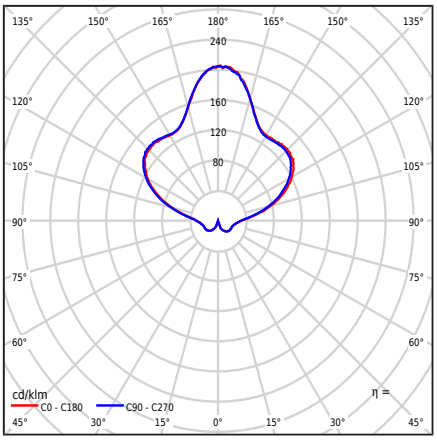


## Valgusti tüüp
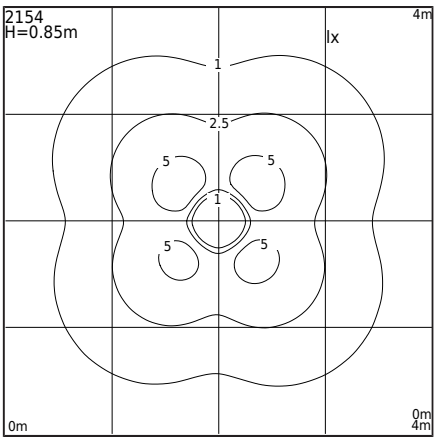
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Valgus avastatud |
| Valgusti omadused | Kaasaegse disainiga valgusti, milles kasutatakse dekoratiivse kristallvarju ja vastupidava ning stabiilse valgusti korpuse kombinatsiooni. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitamine: 3 auku Ø9mm, Ø65mm diameetril, 120° vahedega. Muud tarvikud tuleb osta eraldi. |
| Terminal | Ühendusterminalid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 5x2,5mm². Juhe ümara kaitsega, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas<br>Asendatav valgusallikas professionaali poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 8,3kg / 9,5kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 120cm x 17cm x 17cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 14cm x 14cm x 85cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 100000h |
| Valgusallika võimsus | 4,6W |
| Valgusti võimsus | 4,7W |
| Valgusti valgusvoog | 335lm |
| Valgusti tõhusus | 71,3lm/W |
| ULOR | 85% |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Valguse virvendus (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskoopiefekt (SVM) | ≤0.4 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor valgusti | PF=0.9 |
| Ta hinnatud temperatuur | TA +35°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest | D / EPREL |
| Sissevoolu vool | 6.7A/2.4us |

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Paigaldusadapter |
| 205ZX0010 | Ankur betoneerimiseks |
| 206GA0010 | Maapindankur |
| 206GA0S10 | Adapter betoonvundamendile |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 0921530010 | Lambivari - hoolduskomplekt |
| ZN2154xx0009 | Teeninduse komplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid määrusi. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on looduslik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 2154AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 2154CS | CORTEN TERAS | umb. 8011 |
| 2154GR | GRAFIIT | 7016 |
| 2154GB | HALL BEIGE | 7006 |
| 2154BL | MUST | 9005 |
| 2154CG | TSEMENDIHALL | 7033 |
| 2154WH | VALGE | 9003 |
| 2154CB | VASKPRUUN | 8004 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid määrusi. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on looduslik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.