

NORLYS FRIGGA 2154


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2154XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



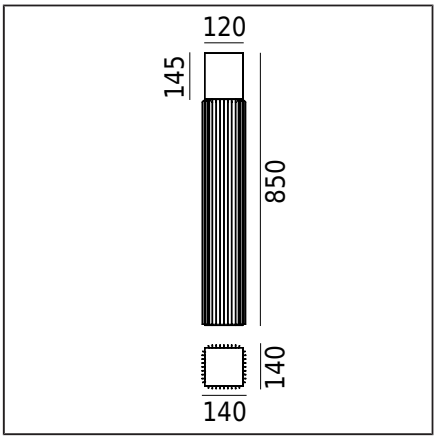

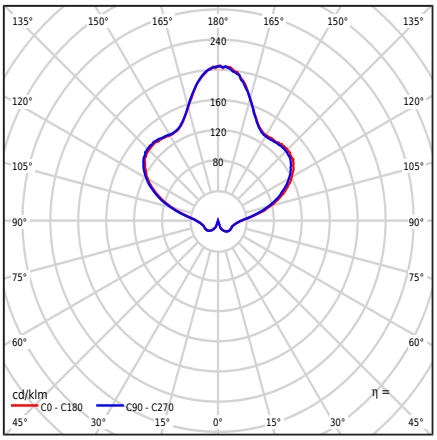

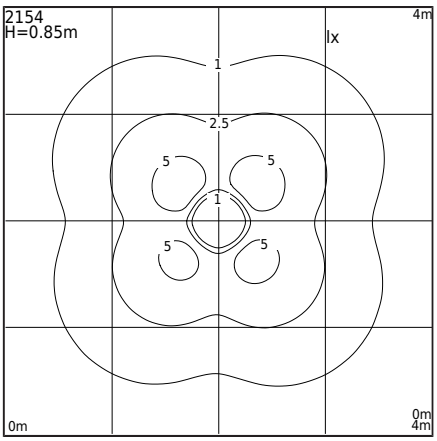

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, в котором используется сочетание украшенного хрустального плафона с прочным и стабильным корпусом светильника.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия Ø9мм, на диаметре Ø65мм с интервалом 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные клеммы: максимум 5x2,5мм², возможность подключения светильника в цепочку макс 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке с максимальным диаметром ø12,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	8,3kg / 9,5kg
Размеры коробки [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	4,6W
Мощность светильника	4,7W
Световой световой поток	335lm
Эффективность светильника	71,3lm/W
ULOR	85%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF=0.9
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	6.7A/2.4us

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

0921530010	Абажур - сервисный комплект
ZN2154xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

FRIGGA 2154

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2154AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2154WH	БЕЛЫЙ	9003
2154GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2154CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2154CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2154GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2154CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2154BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.