

NORLYS FRIGGA 2155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.de



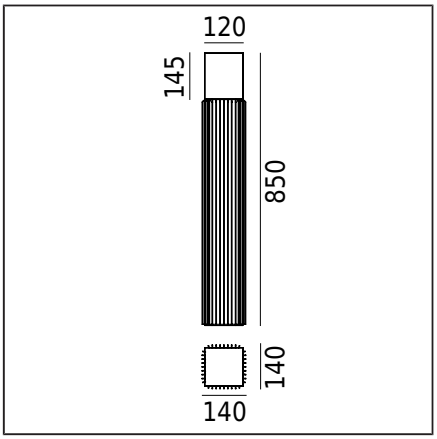

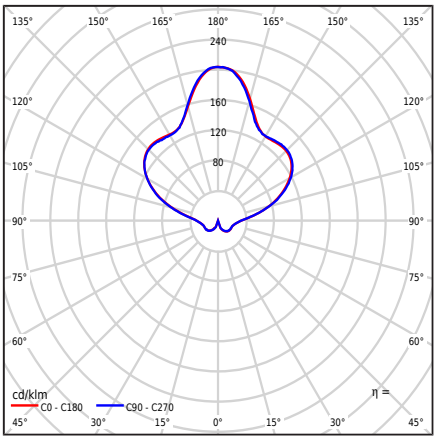

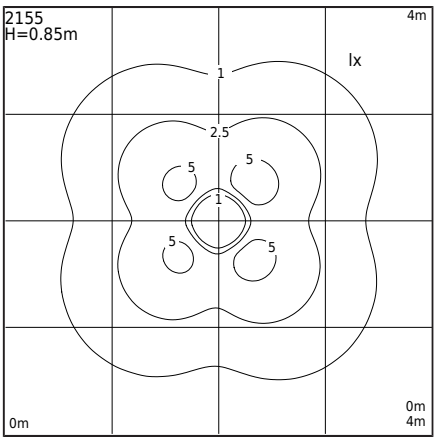

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design, die die Kombination\neiner dekorativen Kristallschirm mit einem langlebigen und stabilen Leuchtengehäuse verwendet.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem ø65mm Durchmesser alle 120°. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 5x2,5mm². Kabel in runder Mantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,3kg / 9,5kg
Boxabmessungen [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4,6W
Leuchtenleistung	4,8W
Lichtstrom der Leuchte	304lm
Effizienz der Leuchte	63,3lm/W
ULOR	85%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF=0.9
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Einschaltstrom	6.7A/2.4us

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

0921530010	Lampschirm - Servicekit
ZN2155xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage, bitte die dem Leuchtkörper beiliegende Anleitung beachten. Die Montage und Wartungsarbeiten sind von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

FRIGGA 2155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2155AL	ALUMINIUM	9006
2155CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2155GR	GRAPHIT	7016
2155GB	GRAU BEIGE	7006
2155CB	KUPFERBRAUN	8004
2155SV	SCHWARZ	9005
2155VI	WEIß	9003
2155CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage, bitte die dem Leuchtkörper beiliegende Anleitung beachten. Die Montage und Wartungsarbeiten sind von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.