

NORLYS FRIGGA 2155


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no



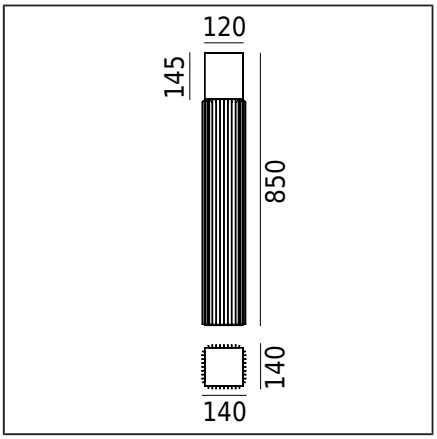

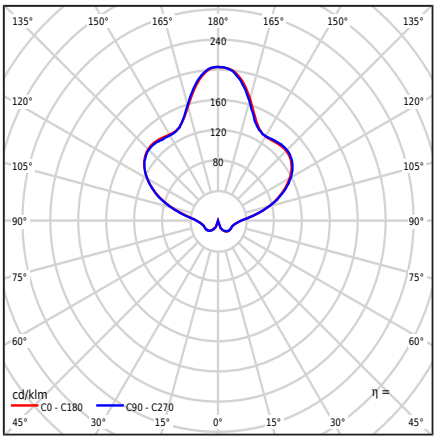

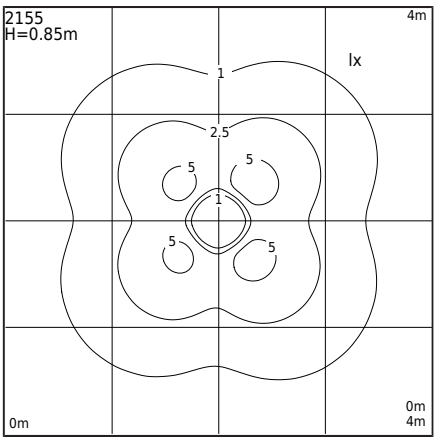

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Modernse disainiga valgusti, mis kasutab dekoratiivse kristallvarju ja vastupidava\nja stabiilse valgustikorpuse kombinatsiooni.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusekinnituse paigaldus: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul iga 120°. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2.5mm², võimalus ühendada valgusallikas ahela maksimaalseks 5x2.5mm². Ümaras mantlis kaabel, maksimaalne diameeter ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,3kg / 9,5kg
Kasti mõõtmed [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	4,6W
Valgusti võimsus	4,8W
Valgusti valgusvoog	304lm
Valgusti tõhusus	63,3lm/W
ULOR	85%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF=0.9
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	E / EPREL
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

0921530010	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN2155xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne monteerimise alustamist palun lugege läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd peavad läbi viima isik, kellel on asjakohased load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ning ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

FRIGGA 2155

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2155AL	ALUMIINIUM	9006
2155CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2155GR	GRAFIIT	7016
2155GB	HALL BEIGE	7006
2155BL	MUST	9005
2155CG	TSEMENDIHALL	7033
2155WH	VALGE	9003
2155CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne monteerimise alustamist palun lugege läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd peavad läbi viima isik, kellel on asjakohased load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ning ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.