

NORLYS FRIGGA 2155


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no



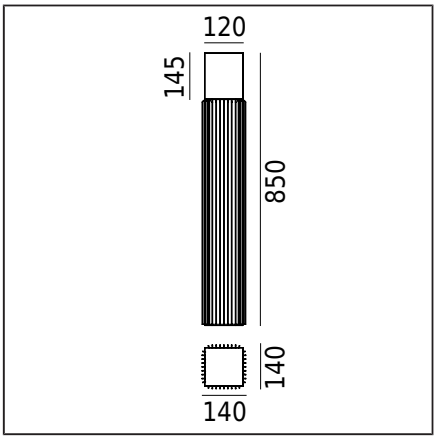

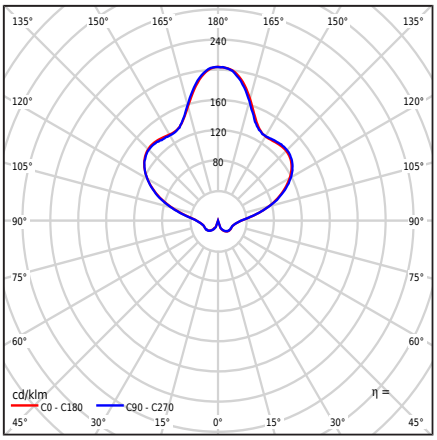

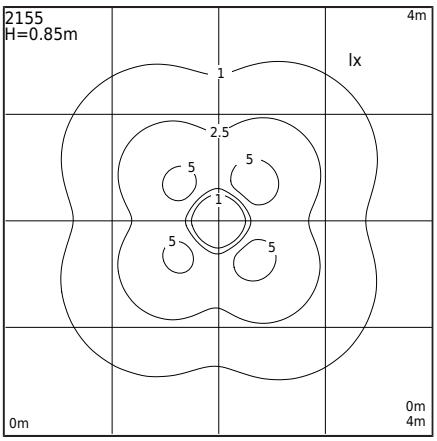

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Un luminario con diseño moderno, que utiliza la combinación\nde una pantalla de cristal decorativa con una carcasa de luminario duradera y estable.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. Con el tiempo, la pantalla de la lámpara puede adquirir un color ámbar. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm, en un diámetro ø65mm cada 120°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 5x2,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,3kg / 9,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	4,6W
Potencia del luminario	4,8W
Flujo luminoso del luminario	304lm
Eficiencia de la luminaria	63,3lm/W
ULOR	85%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF=0.9
Temperatura clasificada Ta	TA +35°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	6.7A/2.4us

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

0921530010	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZN2155xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Archivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor lea las instrucciones adjuntas al accesorio. El montaje y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del accesorio.

FRIGGA 2155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Índices

Índice	Color	RAL
2155CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2155AL	ALUMINIO	9006
2155WH	BLANCO	9003
2155GR	GRAFITO	7016
2155GB	GRIS BEIGE	7006
2155CG	GRIS CEMENTO	7033
2155BL	NEGRO	9005
2155CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor lea las instrucciones adjuntas al accesorio. El montaje y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del accesorio.