

NORLYS FRIGGA 2155


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no



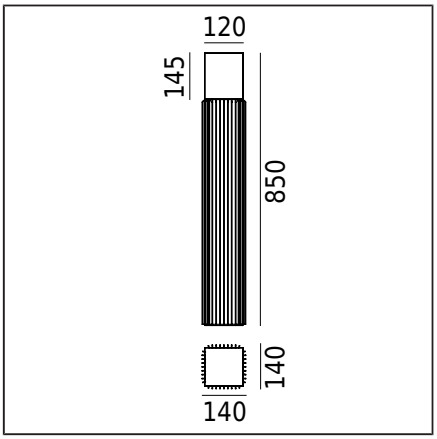

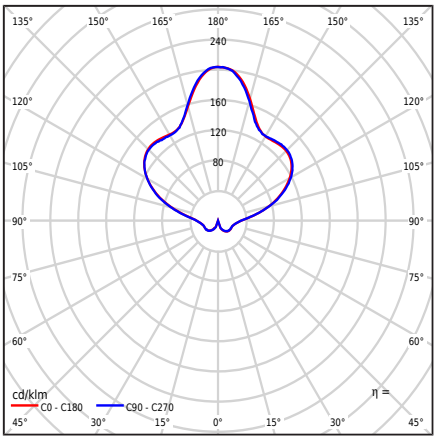

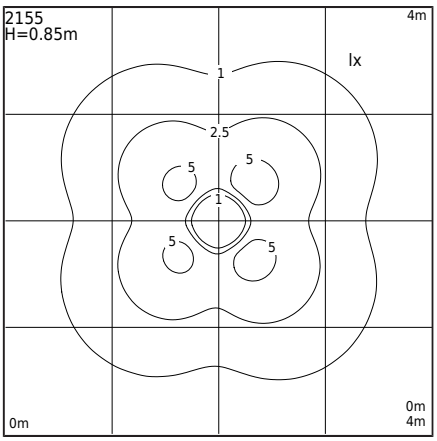

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Moderni muotoilun valaisin, jossa yhdistetään\nkoristeellinen kristallivarjostin kestävään ja vakaa valaisimen runkoon.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla 120° välein. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäkoskettimet: enintään 5x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan enintään 5x2,5mm². Johto pyöreässä suojuksessa, maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,3kg / 9,5kg
Laatikon mitat [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	4,6W
Valaisimen wattimäärä	4,8W
Valaisimen valovirta	304lm
Valaisimen tehokkuus	63,3lm/W
ULOR	85%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF=0.9
Ta Nimellislämpötila	TA +35°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A E / EPREL
Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

0921530010	Lampshade - huoltosarja
ZN2155xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

FRIGGA 2155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2155AL	ALUMIINI	9006
2155CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2155GR	GRAFIITTI	7016
2155GB	HARMAA BEIGE	7006
2155CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2155CB	KUPARIPRONSSI	8004
2155BL	MUSTA	9005
2155WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.