

NORLYS FRIGGA 2155


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no



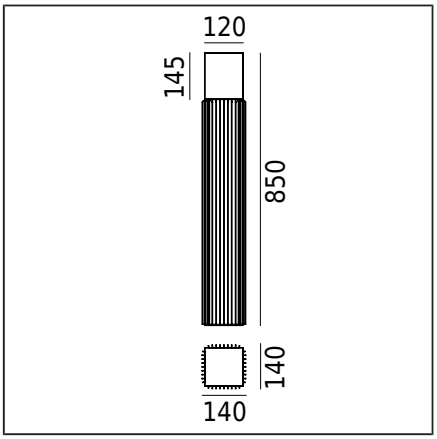

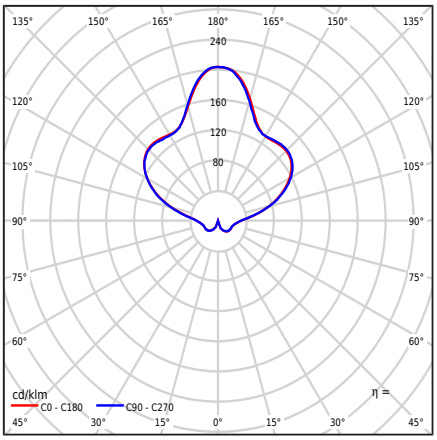

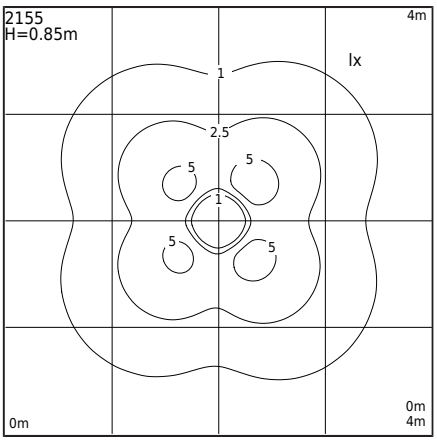

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Egy modern dizájnnal rendelkező lámpatest, amely díszkristály burkolat és tartós, stabil lámpatest burkolat kombinációját használja.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest felerősítése: 3 db ø9mm lyuk, ø65mm átmérőnél 120°-onként. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba való bekötésére max 5x2,5mm². Kerek burkolatú kábel, maximális átmérő: ø12,5mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,3kg / 9,5kg
Doboz méretei [cm]	120cm x 17cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	4,6W
Lámpatest teljesítmény	4,8W
Világító fényáram	304lm
A lámpatest hatékonysága	63,3lm/W
ULOR	85%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF=0.9
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

0921530010	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN2155xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el az armatúrához mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. Az armatúrában előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

FRIGGA 2155



Indexek

Index	Szín	RAL
2155AL	ALUMÍNIUM	9006
2155CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2155WH	FEHÉR	9003
2155BL	FEKETE	9005
2155GR	GRAFIT	7016
2155CB	RÉZBRONZ	8004
2155GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2155CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el az armatúrához mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. Az armatúrában előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.