

NORLYS FRIGGA 2155


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no



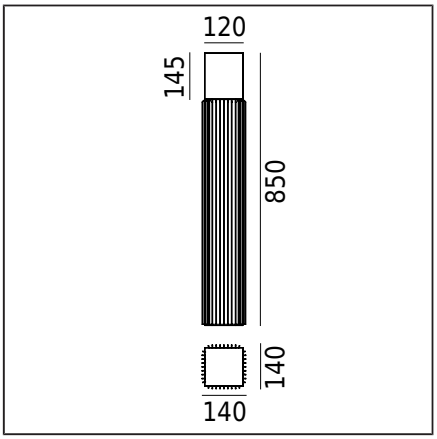

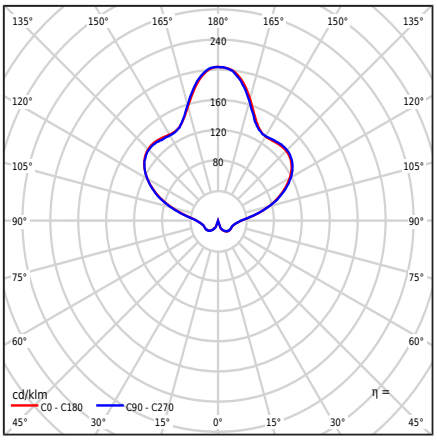

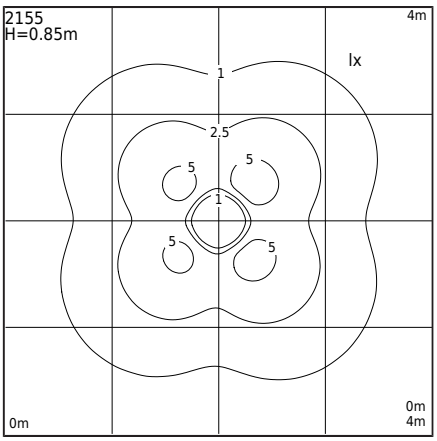

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, который использует сочетание\ндекоративного хрустального абажура с прочным и устойчивым корпусом светильника.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм каждые 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 5x2,5 мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x2,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	8,3kg / 9,5kg
Размеры коробки [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	4,6W
Мощность светильника	4,8W
Световой световой поток	304lm
Эффективность светильника	63,3lm/W
ULOR	85%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF=0.9
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Пусковой ток	6.7A/2.4us

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

0921530010	Абажур - сервисный комплект
ZN2155xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прикрепленной к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

FRIGGA 2155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2155AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2155WH	БЕЛЫЙ	9003
2155GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2155CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2155CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2155GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2155CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2155BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прикрепленной к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.