

NORLYS FRIGGA 2155


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no



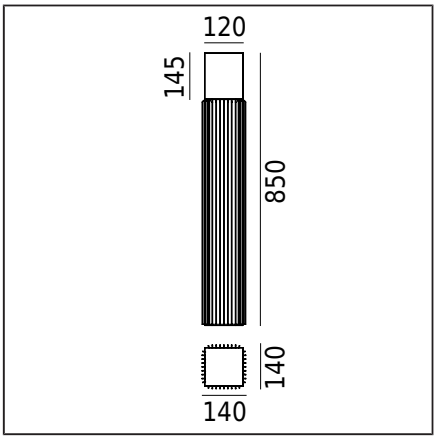

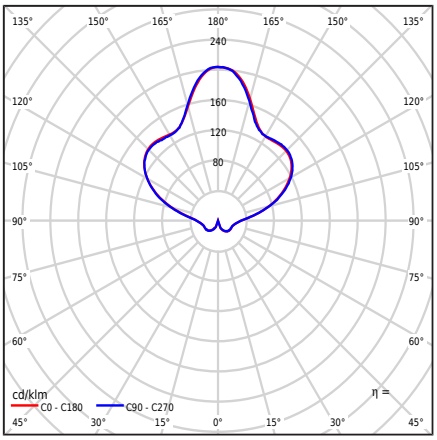

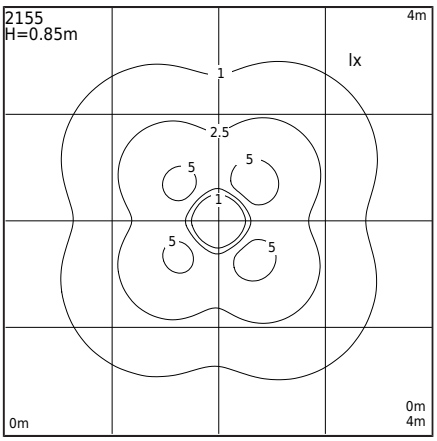

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, ktoré kombinuje dekoratívny krištáľový tienidlo s odolným a stabilným telom svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Spojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 5x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	8,3kg / 9,5kg
Rozmery krabice [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	4,6W
Príkon svietidla	4,8W
Svetelný tok svietidla	304lm
Účinnosť svietidla	63,3lm/W
ULOR	85%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF=0.9
Ta Nominálna teplota	TA +35°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Nábehový prúd	6.7A/2.4us

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

0921530010	Tienidlo - servisná súprava
ZN2155xx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže si prosím prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže vo svietidlách vzniknúť, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

FRIGGA 2155

Indexy

Register	Farba	RAL
2155WH	BIELA	9003
2155CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2155BL	ČIERNA	9005
2155CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2155GR	GRAFIT	7016
2155AL	HLINÍK	9006
2155CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2155GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Pred začiatkom montáže si prosím prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže vo svietidlách vzniknúť, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.