

NORLYS FRIGGA 2155


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2155XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no



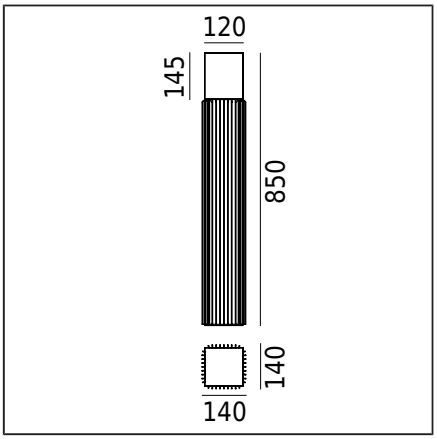

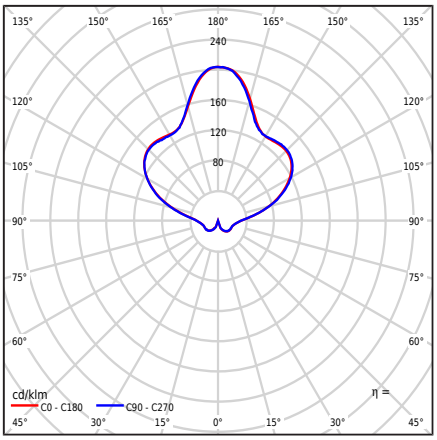

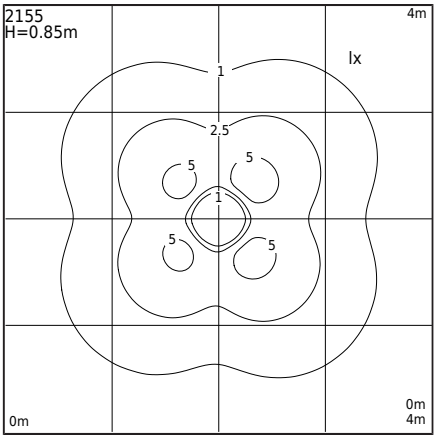

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som använder kombinationen\nav en dekorativ kristallskärm med ett hållbart och stabilt armaturhölje.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på en ø65mm diameter varje 120°. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x2,5mm². Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	8,3kg / 9,5kg
Förpackning mått [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	4,6W
Armatur effekt	4,8W
Lumen ut	304lm
Armaturens effekt	63,3lm/W
ULOR	85%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF=0.9
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

0921530010	Lampskärm - servicepaket
ZN2155xx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete bör utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. Kondens som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

FRIGGA 2155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete bör utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. Kondens som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.