


NORLYS ASTRID 2201


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

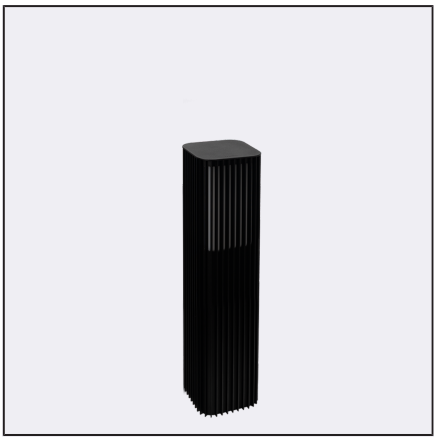

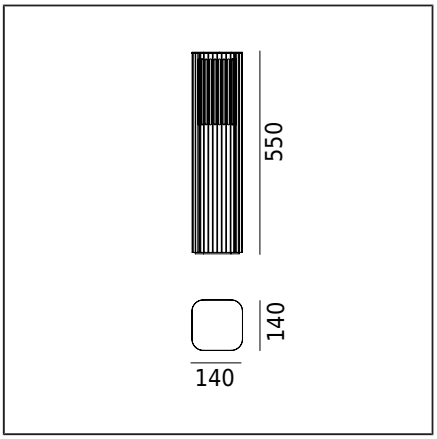

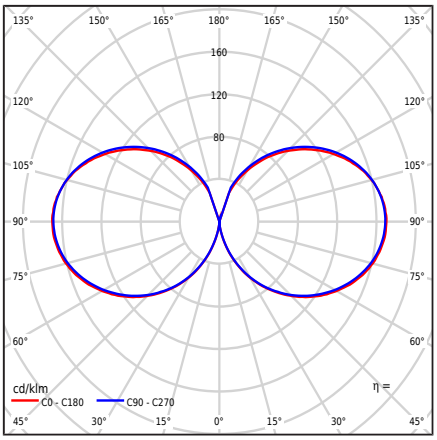

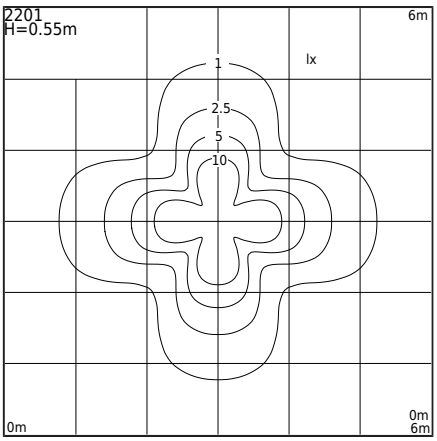

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en diameter ø65mm hver 120°. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,2W
Armatur wattforbrug	10,6W
Lampe lysstrøm	1501lm
Luminaires lysstrøm	208lm
Effektivitet af armaturet	19,6lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF> 0.9
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2201xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du læse de instruktioner, der er vedhæftet armaturet. Monterings- og serviceabejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2201AL	ALUMINIUM	9006
2201CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2201GB	GRÅ BEIGE	7006
2201CG	GRÅ CEMENT	7033
2201GR	GRAFIT	7016
2201WH	HVID	9003
2201CB	KOBBERBRONZE	8004
2201BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du læse de instruktioner, der er vedhæftet armaturet. Monterings- og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.