


NORLYS ASTRID 2201


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

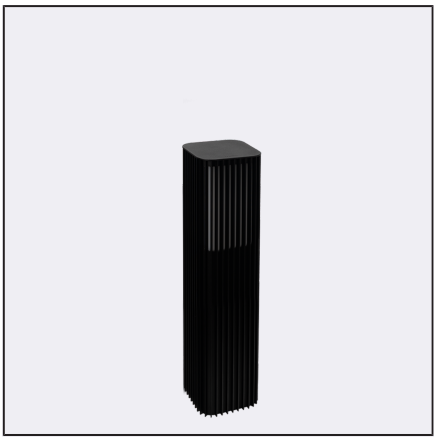

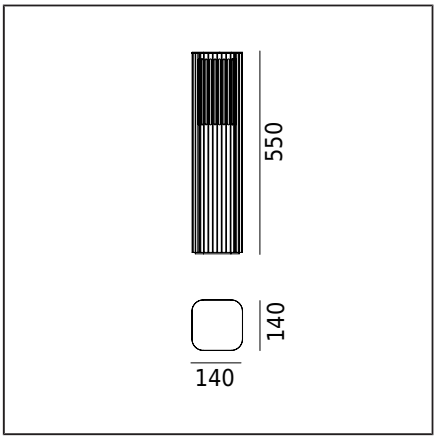

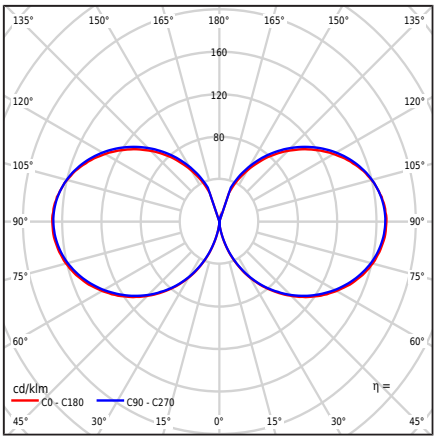

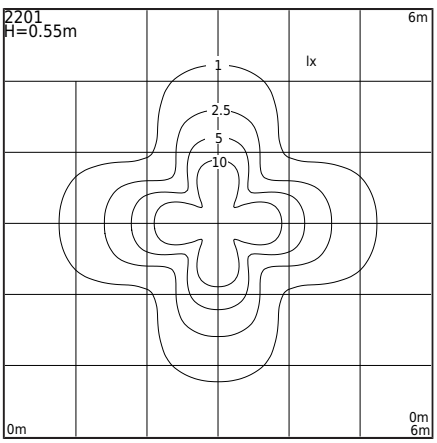

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava ø9mm, ø65mm läbimõõduga iga 120°. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelana max 5x2,5mm². Kaabel ümara kattega, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,2W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1501lm
Valgusti valgusvoog	208lm
Valgusti tõhusus	19,6lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF> 0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D / EPREL
Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2201xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustiga kaasasolevaid juhiseid. Montaaži- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele normidele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

NORLYS ASTRID 2201



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2201AL	ALUMIINIUM	9006
2201CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2201GR	GRAFIIT	7016
2201GB	HALL BEIGE	7006
2201BL	MUST	9005
2201CG	TSEMENDIHALL	7033
2201WH	VALGE	9003
2201CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustiga kaasasolevaid juhiseid. Montaaži- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele normidele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.