


NORLYS ASTRID 2201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.fr

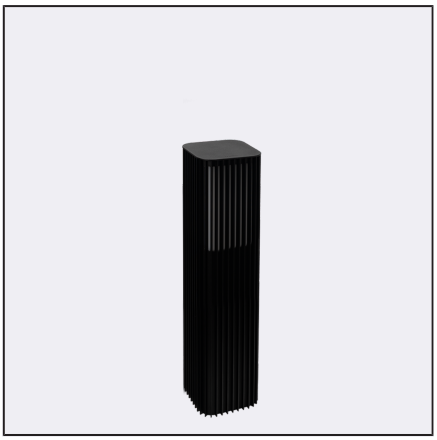

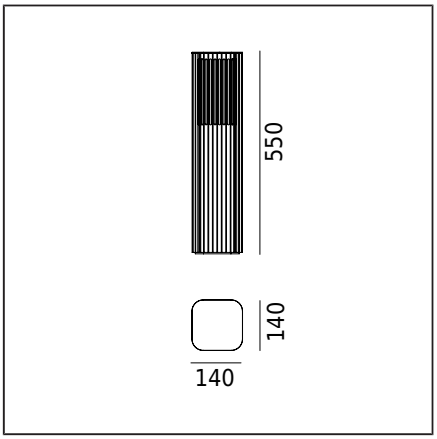

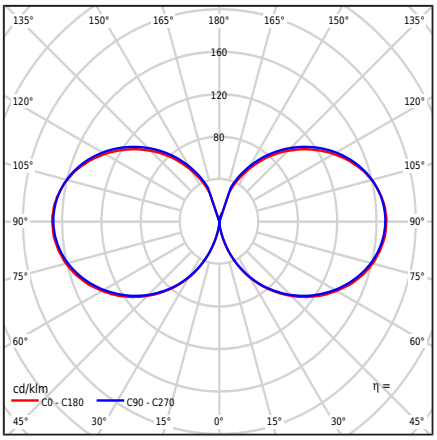

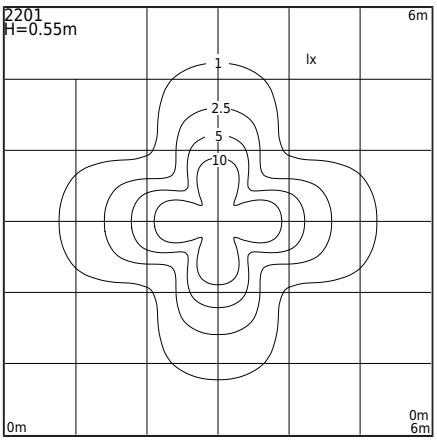

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre de ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	8,2W
Puissance racordée du luminaire	10,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1501lm
Flux lumineux du luminaire	208lm
Efficacité lumineuse du luminaire	19,6lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF> 0.9
Facteur THD	13%
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	6,7A / 2,4µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZN2201xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les appareils d'éclairage, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.

ASTRID 2201



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2201CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2201AL	ALUMINIUM	9006
2201VI	BLANC	9003
2201GR	GRAPHITE	7016
2201GB	GRIS BEIGE	7006
2201SV	NOIR	9005
2201CB	TERRACOTTA	8004
2201CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les appareils d'éclairage, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.