


NORLYS ASTRID 2201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

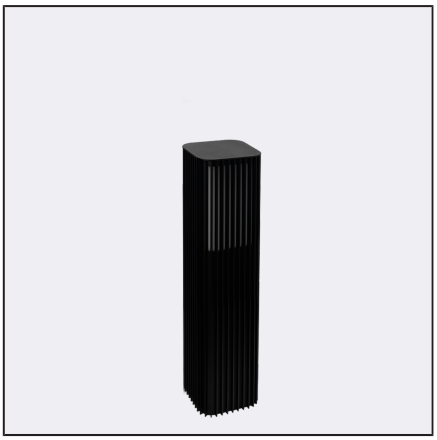

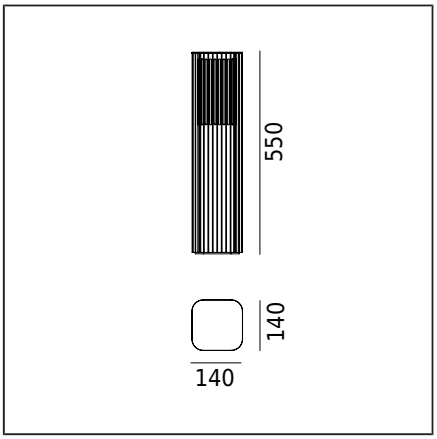

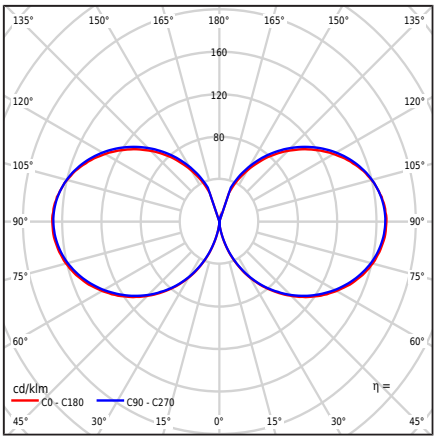

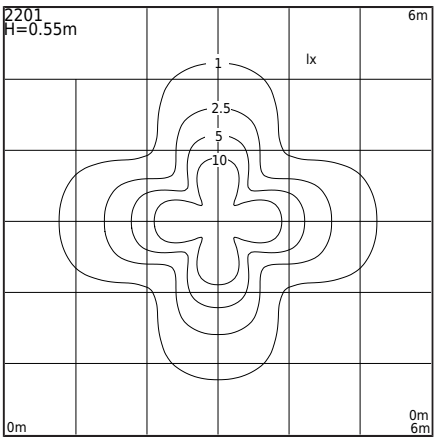

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Luminária de design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 3 furos ø9mm, em um diâmetro de ø65mm a cada 120°. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x2,5mm², com possibilidade de conectar a luminária em loop máx 5x2,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	8,2W
Potência do luminário	10,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1501lm
Fluxo luminoso do luminária	208lm
Eficiência do luminária	19,6lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF> 0.9
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2201xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao luminário. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, em conformidade com as normas aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do luminário.

ASTRID 2201

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Índices

Índice	Cor	RAL
2201CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2201AL	ALUMÍNIO	9006
2201WH	BRANCO	9003
2201GB	CINZA BEGE	7006
2201CG	CINZA CIMENTO	7033
2201CB	COPPER BROWN	8004
2201GR	GRAFITE	7016
2201BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao luminário. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, em conformidade com as normas aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do luminário.