


NORLYS ASTRID 2201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

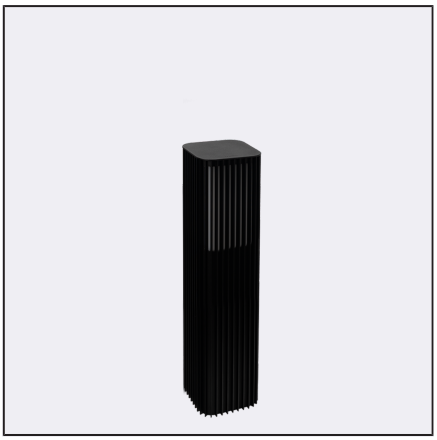

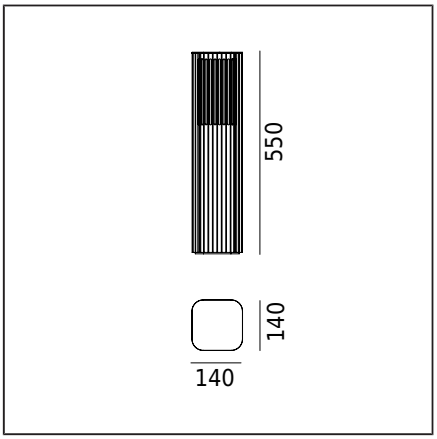

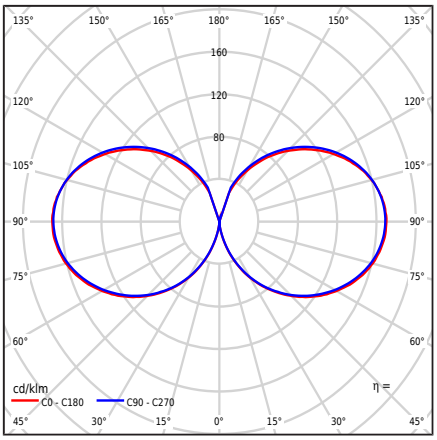

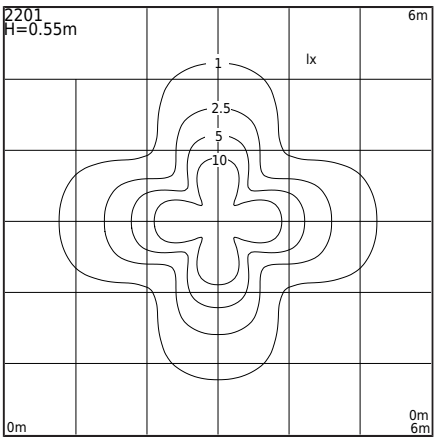

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm, på en diameter ø65mm varje 120°. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², med möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 5x2,5mm². Kabel i en rund mantel med maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	8,2W
Armatur effekt	10,6W
Lumen modul	1501lm
Lumen ut	208lm
Armaturens effekt	19,6lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF> 0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	6,7A / 2,4µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZN2201xx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, vänligen läs de instruktioner som finns bifogade till armaturen. Monterings- och servicearbete bör utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.