


NORLYS ASTRID 2202


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2202XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

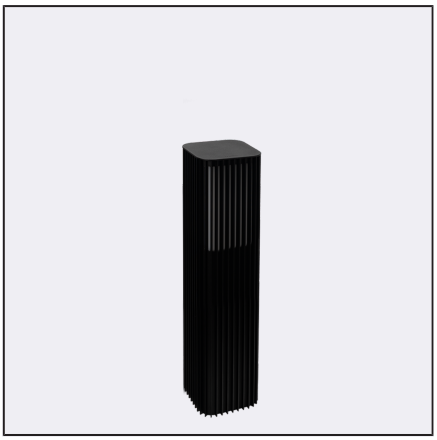

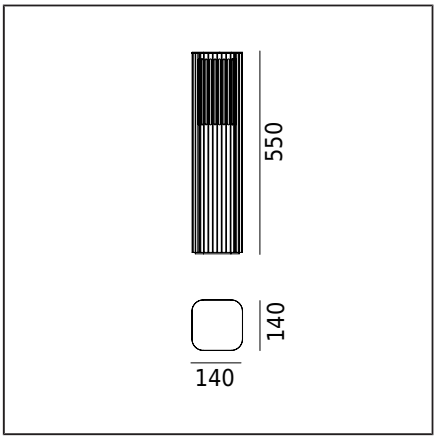

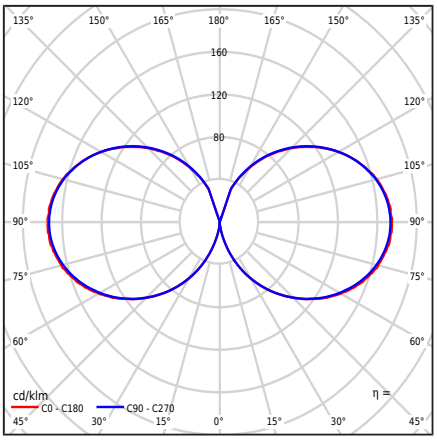

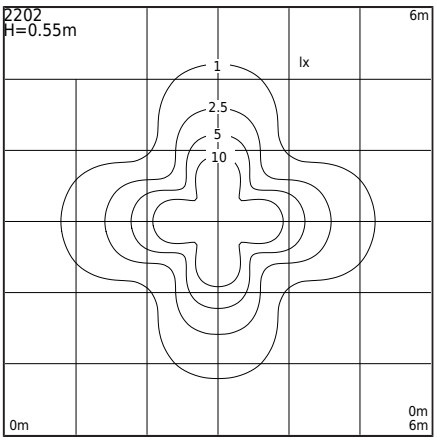

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En lampe med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en diameter ø65mm hver 120°. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 5x2,5mm². Kabel i rundt skjold med maks. diameter ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,2W
Armatur wattforbrug	10,6W
Lampe lysstrøm	1620lm
Luminaires lysstrøm	216lm
Effektivitet af armaturet	20,4lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2202xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før der påbegyndes installation, bør du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installation og vedligeholdelse skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

NORLYS ASTRID 2202

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2202AL	ALUMINIUM	9006
2202CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2202GB	GRÅ BEIGE	7006
2202CG	GRÅ CEMENT	7033
2202GR	GRAFIT	7016
2202WH	HVID	9003
2202CB	KOBBERBRONZE	8004
2202BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før der påbegyndes installation, bør du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installation og vedligeholdelse skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.